

Siete. El artículo 14 que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 14. *Plazo de presentación.*

El plazo de presentación de candidaturas por las empresas será el que se establezca en las correspondientes convocatorias de los Premios.»

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de septiembre de 2007.—El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos i Matheu.

**16382** *CIRCULAR 1/2007, de 26 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, sobre actualización de la Circular 1/2006, de petición de información a remitir por las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el establecimiento de la retribución a la actividad de distribución y supervisión de la misma.*

La Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece nuevas funciones de supervisión a la Comisión Nacional de Energía, sobre la actividad de distribución de electricidad.

La Circular 1/2006, de 16 de febrero de la Comisión Nacional de Energía, sobre petición de información a remitir por las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el establecimiento de una nueva metodología de retribución a la actividad de distribución establece en su punto Tercero, que la Comisión Nacional de Energía podrá recabar de los sujetos referidos en el apartado Primero de la misma, cualesquiera otras informaciones adicionales que tengan por objeto aclarar el alcance y contenido de las informaciones remitidas, así como actualizar las tablas contenidas en el Anexo II.

La Disposición Adicional Undécima, Primero.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, crea la Comisión Nacional de Energía como ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos y establece que tiene por objeto velar por la competencia efectiva, objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores.

La Disposición Adicional Undécima, Tercero.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que la Comisión Nacional de Energía podrá recabar de los sujetos que actúan en los mercados energéticos cuanta información requiera en el ejercicio de sus funciones. Para ello, la Comisión dictará circulares, que deberán ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», en las cuales se exponga de forma detallada y concreta el contenido de la información a solicitar y se especifique de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que se pretende hacer de la misma.

La Disposición Adicional Undécima, Tercero.1, función Cuarta, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, atribuye como función expresa a la Comisión Nacional de Energía la de participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas, peajes y retribución de las actividades energéticas.

Asimismo, la Disposición Adicional Undécima, Tercero.1, función Séptima, le atribuye igualmente como función la de dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los Reales Decretos y las Órdenes Ministeriales que se dicten en desarrollo de la normativa energética, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello, circulares las cuales serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

La Orden ITC/2670/2005 de 3 de agosto, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, determina la información que los distribuidores de energía eléctrica deben remitir a la Comisión Nacional de Energía para el establecimiento de una nueva metodología de retribución a la actividad de distribución, facultando explícitamente a la Comisión Nacional de Energía, en su artículo 3, para establecer mediante circular el grado de desagregación y detalle de dicha información.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 11.2 que la distribución de energía eléctrica tiene carácter de actividad regulada, y en su artículo 16.3 dispone que la retribución de la actividad de distribución se establecerá reglamentariamente y permitirá fijar la retribución que haya de corresponder a cada sujeto aten-

diendo a los siguientes criterios: costes de inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones, energía circulada, modelo que caracterice las zonas de distribución, los incentivos que correspondan por la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas, así como otros costes necesarios para desarrollar la actividad.

El Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, desarrolla en su Capítulo III, Sección 2.<sup>a</sup>, el régimen económico de la actividad de distribución, el cual, según su artículo 13, tiene por objeto incentivar la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia económica y técnica y la calidad del suministro eléctrico, permitiendo fijar la retribución que ha de corresponder a los distribuidores, sin perjuicio de los regímenes especiales de retribución que se establezcan de acuerdo con la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la redacción dada por el artículo 2, apartado dos, de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el impulso a la productividad. Por su parte, en el artículo 15 del arriba mencionado Real Decreto, se detallan los elementos a considerar en la determinación de la retribución a la actividad de distribución, entre los cuales figura un modelo que caracterice las zonas de distribución, entendiéndose por tal una red de referencia de distribución considerada para todo el territorio nacional, necesaria para enlazar la red de transporte con los consumidores finales de electricidad representados por su ubicación geográfica, su demanda de potencia y la tensión de alimentación. La metodología para determinar la red de referencia deberá atender a criterios de planificación eléctrica con los condicionantes propios del mercado a suministrar en cada zona. A su vez, el artículo 16 establece además que para el cálculo de la retribución se tendrán en cuenta, entre otros, tanto los costes de inversión y de operación y mantenimiento asociados a la denominada red de referencia como los relativos a las instalaciones reales de distribución.

La Orden de 14 de junio de 1999 del Ministerio de Industria y Energía, hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se establece la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, concreta lo dispuesto por el Real Decreto 2819/1998, estableciendo un mecanismo para la determinación de la retribución correspondiente a cada uno de los sujetos a los que es de aplicación dicha norma.

El Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001, dispone, en su artículo 8.2, que el Ministerio de Economía, hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, revisará los criterios de retribución a la distribución establecidos en la citada Orden de 14 de junio de 1999.

La Resolución de 1 de abril de 2005 de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2005, por el que se adoptan mandatos para poner en marcha medidas de impulso a la productividad, concede al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su mandato vigésimo primero, la determinación de la información que los distribuidores de energía eléctrica deberán remitir a la Comisión Nacional de Energía, incluyendo, entre otros, los costes de la energía eléctrica, los datos georreferenciados de los consumidores de energía eléctrica y el inventario físico de las instalaciones puestas en servicio a 31 de diciembre de 2004.

En ejecución de dicho acuerdo del Consejo de Ministros, fue publicada la Orden ITC/ 2670/2005, de 3 de agosto, a la que se ha hecho referencia anteriormente, y por la que se faculta a la Comisión Nacional de Energía para la emisión de esta Circular. Si bien el texto de dicha Orden Ministerial, en su artículo 5, incluye como sujetos obligados a la remisión de información a los distribuidores acogidos a la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 54/1997, es evidente que la reciente Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, ha modificado de forma sustancial, respecto a estos distribuidores, el marco normativo existente a la fecha de publicación de la citada Orden de 3 de agosto de 2005, al posibilitar la duración del régimen transitorio singular establecido en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley del Sector Eléctrico, hasta el 1 de enero de 2010. Es evidente, asimismo, que el artículo 5 de la Orden de 3 de agosto de 2005, establecía un plazo para la remisión de información por parte de estas empresas, tomando como referencia la duración del régimen transitorio singular del que viene disfrutando este grupo de empresas, según lo establecido en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley en la redacción de la misma que estaba vigente a la fecha de publicación de la referida Orden Ministerial. Por ello, la presente Circular no contempla a este grupo de empresas entre los sujetos obligados a la remisión de la información regulada en la misma.

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía estima procedente la emisión de la presente Circular, al amparo de la facultad expresamente atribuida a esta Comisión conforme a la Disposición Adicional Undécima, Tercero.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

En su virtud, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, en su sesión del día 26 de julio de 2007, acuerda:

Primero. *Sujetos a los que se solicita la información.*—Se detallan como sujetos a suministrar información, los siguientes:

1. Los sujetos sometidos al procedimiento de liquidación establecido en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, y que realizan la actividad de distribución, tal y como está definida en el artículo 36 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2. El Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte, tal y como está definido en el artículo 6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cada uno de los sujetos indicados en los párrafos anteriores designará un interlocutor único, responsable a efectos del envío de la información solicitada mediante la presente Circular, para lo cual procederá a comunicarlo mediante escrito dirigido a la Comisión Nacional de Energía, indicando como referencia «Interlocutor Circular CNE 1/2007», en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Circular de petición de información. En el citado escrito se incluirá: nombre y apellidos, puesto o cargo, número de teléfono, correo electrónico de contacto y dirección postal del interlocutor designado por la empresa declarante. Cualquier cambio que afecte a la designación del interlocutor responsable, así como a sus datos de referencia, se comunicará inmediatamente mediante escrito dirigido a la Comisión Nacional de Energía, indicando como referencia «Cambio de datos Interlocutor Circular CNE 1/2007».

Segundo. *Información que se solicita.*

1. Los sujetos indicados en el punto 1 del apartado Primero deberán remitir la información que a continuación se detalla:

1.1 Información que permita la caracterización del mercado de cada una de las empresas distribuidoras.

1.1.a) Información relativa a la georreferenciación de la demanda, actualizada a 31 de diciembre de 2005 y a 31 de diciembre de 2006. Formularios 1 y 2 del Anexo IV.

1.1.b) Información relativa a la generación distribuida conectada a sus redes de distribución, actualizada a 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006. Formulario 3 del Anexo IV.

1.2 Información que permita la caracterización de las infraestructuras empleadas para atender dichos mercados.

1.2.a) Información relativa al inventario de instalaciones de distribución existentes, actualizada a 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006. Formularios del 9 al 20 del Anexo IV.

1.2.b) Información relativa a las instalaciones normalizadas a utilizar en el Modelo de Red de Referencia del Sistema Eléctrico Nacional, en su modalidad «Base Cero», actualizada a 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006. Formularios del 21 al 25 del Anexo IV.

1.2.c) Información debidamente justificada relativa a las instalaciones normalizadas a utilizar en el Modelo de Red de Referencia del Sistema Eléctrico Nacional, en su modalidad «Incremental», las cuales se corresponderán con las instalaciones comúnmente utilizadas en la actualidad, actualizada a 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006. Formularios 21 al 25 del Anexo IV.

1.3 Información económico-financiera a 31 de diciembre de 2006, que permita estimar los costes a los que se enfrentan las empresas distribuidoras en el ejercicio de su actividad (Información Regulatoria de Costes). Formularios 26 y 27 del Anexo IV.

1.4 Información de carácter contable que permita homogeneizar, a efectos retributivos, el inmovilizado a considerar para cada una de dichas empresas distribuidoras, con objeto de evaluar adecuadamente el reconocimiento de su nivel retributivo inicial.

1.4.a) El inmovilizado bruto y neto de distribución reflejado en libros de contabilidad a 31 de diciembre de los ejercicios 2005 y 2006, ambos inclusive. Formularios 28 y 28bis del Anexo IV.

1.4.b) Inventario auditado del inmovilizado de distribución, con el mayor desglose efectuado, acompañado de su valoración económica a valor histórico, para los ejercicios 2005 y 2006, ambos inclusive, en soporte informático.

1.5 Información debidamente justificada sobre las nuevas demandas previstas para cada uno de los años 2007 a 2011, ambos inclusive, deta-

llando la georreferenciación de la nueva demanda, el volumen de inversión previsto para atenderla y el inventario de instalaciones.

1.5.a) Información relativa a las nuevas demandas previstas (crecimientos horizontales agregados de demanda), actualizada a 31 de diciembre de 2006. Formulario 4 del Anexo IV.

1.5.b) Información relativa a las nuevas demandas previstas (crecimientos horizontales singulares de demanda), actualizada a 31 de diciembre de 2006. Formulario 5 del Anexo IV.

1.5.c) Información relativa a las nuevas demandas previstas (crecimientos verticales singulares de demanda), actualizada a 31 de diciembre de 2006. Formulario 6 del Anexo IV.

1.5.d) Información relativa a la nueva generación distribuida prevista actualizada a 31 de diciembre de 2006. Formulario 7 del Anexo IV.

1.5.e) Información relativa a las nuevas inversiones e instalaciones destinadas a atender los crecimientos horizontales y verticales de la demanda, actualizada a 31 de diciembre de 2006. Formulario 8 del Anexo IV.

2. El Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte deberá remitir la información que permita la caracterización de todas las infraestructuras de la red de transporte que se encuentren conectadas a la red de distribución, actualizada a 31 de diciembre de 2005 y a 31 de diciembre de 2006. Formularios 29, 29bis, 30 y 30bis del Anexo IV.

Podrán ser realizadas las aclaraciones que las empresas entiendan pertinentes para cada uno de los formularios, a través del formulario 31.

Tercero. *Requerimientos de información.*—En todo caso, la Comisión Nacional de Energía podrá recabar de los sujetos referidos en el apartado Primero cualesquiera otras informaciones adicionales que tengan por objeto aclarar el alcance y contenido de las informaciones remitidas, así como actualizar las tablas contenidas en el Anexo II.

La Comisión Nacional de Energía mantendrá actualizada en su página web la estructura de los formularios del Anexo IV, por lo que los sujetos definidos en el apartado Primero deberán consultar las posibles actualizaciones de dichos formularios, previo al envío de la información que fueren a efectuar.

Asimismo, la Comisión Nacional de Energía podrá variar los formatos o el método de recepción de la información en función de las necesidades técnicas que vayan surgiendo.

Cuarto. *Plazo de remisión de la información, dirección y forma de envío.*—Los sujetos indicados en los puntos primero y segundo del apartado Primero de la presente Circular, deberán remitir la información de todos los formularios que se les solicitan en el apartado Segundo en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación en la página web de la CNE de la presente Circular.

Dichos envíos se efectuarán por el interlocutor responsable definido en el apartado Primero mediante escrito dirigido a la Comisión Nacional de Energía indicando como referencia «Información Circular CNE 1/2007», para lo cual se adjuntará en soporte magnético (CD-ROM o DVD) cada uno de dichos formularios cumplimentados conforme a los formatos que estén disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Energía ([www.cne.es](http://www.cne.es)), acompañados de una declaración jurada que responda de su veracidad. Un modelo de dicha declaración jurada será igualmente facilitado, en su caso, mediante la mencionada página web.

Quinto. *Incumplimiento de la obligación de información.*—Previo a la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, la negativa no meramente ocasional o aislada a facilitar a la Comisión Nacional de Energía la información solicitada mediante la presente Circular podrá ser sancionada como infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.11 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Asimismo, la negativa ocasional y aislada a facilitar a la Comisión Nacional de Energía la información solicitada mediante la presente Circular podrá ser considerada, previa la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, como infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Sexto. *Inspecciones.*—Los sujetos obligados a remitir la información solicitada mediante la presente Circular, tienen la obligación de comprobar la veracidad de la información enviada a la Comisión Nacional de Energía.

A tal fin y de acuerdo con la Disposición Adicional Undécima, Tercero.4 segundo párrafo, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Energía podrá realizar las inspecciones y verificaciones que considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la información que, en cumplimiento de la presente Circular, le sea aportada.

Séptimo. *Auditoría de la información remitida a la Comisión Nacional de Energía.*—La información de caracterización del mercado y de las infraestructuras y la Información Regulatoria de Costes aportada, en su caso, por los sujetos referidos en los puntos 1 y 2 del apartado Pri-

mero deberá ser auditada por un tercero independiente y remitida a la Comisión Nacional de Energía antes del 30 de noviembre de 2007.

No obstante, para los trabajos internos de metodología retributiva la Comisión Nacional de Energía utilizará la información sin auditar aportada por los sujetos referidos en los puntos 1 y 2 del apartado Primero, en las fechas establecidas en el apartado 4, utilizándose la información auditada en la primera revisión anual, aplicándose, en su caso, los intereses y/o penalizaciones que se determinen si de la información no auditada se hubiere derivado una mayor retribución de la obtenida con la información auditada.

Octavo. *Confidencialidad.*—La gestión y comprobación de la información remitida será responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía, quien deberá ponerla a disposición de la Dirección General de Política Energética y Minas cuando le sea solicitado por ésta, así como de las Comunidades Autónomas que lo soliciten en lo que sea de interés para el normal ejercicio de sus competencias.

La información estará sujeta a las siguientes normas de confidencialidad, sin perjuicio de lo dispuesto a estos efectos en la normativa vigente al respecto:

1. Como norma general, toda la información recibida tendrá carácter confidencial, salvo aquellos datos que figuren agregados.
2. La Dirección General de Política Energética y Minas y la Comisión Nacional de Energía podrán difundir la información que tenga carácter confidencial, una vez agregada y a efectos estadísticos, de forma que no sea posible la identificación de los sujetos a quienes se refiere la misma.
3. El personal que tenga conocimiento de información de carácter confidencial, estará obligado a guardar secreto respecto de la misma.

Entrada en vigor.—Lo establecido en esta Circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de julio de 2007.—La Presidenta de la Comisión Nacional de Energía, María Teresa Costa Campi.



## ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMULARIOS DEL ANEXO IV INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMULARIOS DEL ANEXO IV, EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN REGULATORIA DE COSTES

### 1. DEFINICIONES BÁSICAS DE LA INFORMACIÓN REGULATORIA DE COSTES

La información regulatoria de costes requiere a las empresas información económico-financiera que permita homogeneizar, a efectos retributivos, el inmovilizado y los otros costes a considerar para cada una de las empresas distribuidoras, con objeto de evaluar adecuadamente el reconocimiento de su nivel retributivo inicial.<sup>1</sup>

Todos los formularios vendrán definidos por tablas en formato ASCII. Los ficheros contendrán una fila por cada registro, y los campos estarán separados por punto y coma. En cada formulario se especifican los distintos formatos y tipos de datos que son necesarios en la información suministrada, de acuerdo con códigos SQL. Estos códigos se incluyen en las Tablas 9 y 10 del Anexo II y figuran en cada uno de los campos de los formularios facilitados en el Anexo IV.

Se requiere que las empresas desglosen los costes operativos y de capital previstos por el Plan General de Contabilidad, y en concreto por el Real Decreto 437/1998, por centro de coste, provincia y/o instalación, según el esquema recogido por los Formularios 26 y 28 del Anexo IV que se refieren, respectivamente, a la información económico-financiera de centros de coste y a las variaciones de inmovilizado. Este desglose es necesario en aras de obtener un conocimiento adecuado de la estructura de costes de cada empresa, y en particular para identificar anomalías o situaciones de sobre-costes aparentes en el marco de revisiones regulatorias futuras.

Se incluye adicionalmente otro formulario (el número 27 del Anexo IV) que permite a cada distribuidor establecer una declaración de criterios de reparto y asignación de las cuentas de gasto e ingreso recogidas en la Tabla 12 del Anexo II, indicando las unidades físicas (de entre las facilitadas en la Tabla 7 del Anexo II) empleadas para realizar dicho reparto por actividades y provincias.

De forma general, cuando para cubrir un formulario se haga necesario utilizar una codificación predeterminada, se remitirá a dicha codificación contenida en las tablas del Anexo II, o bien se indicará el organismo oficial de referencia para la consulta de dicha codificación.

A continuación se describen brevemente algunos de los conceptos empleados en la recopilación de la información regulatoria de costes:

- **Centro de coste:** Se define como la unidad mínima en que es posible descomponer la estructura organizativa de la empresa a efectos de gestión y seguimiento económico.
- **Opex:** Se define como la suma de los costes relacionados directa e indirectamente con las actividades de operación y mantenimiento de la empresa distribuidora, que se asignan a los centros de coste tal y como se recoge en el Anexo III sobre la base de las cuentas del Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo, de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del Sector Eléctrico, si aplica, o del Plan General de Contabilidad, en su defecto.
- **Gastos financieros y asimilables (GFA):** Se define como la suma de los costes de naturaleza financiera de la empresa distribuidora, que se asignan a los centros de coste tal y como se recoge en el Anexo III sobre la base de las cuentas del Real

<sup>1</sup> Este ejercicio de homogeneización tiene su limitación principal en el hecho de que las actuales estructuras financieras de las distintas empresas distribuidoras del sector eléctrico no son comparables ni homogéneas, ya que vienen heredadas de la estructura financiera de las empresas integradas verticalmente origen de las actuales empresas distribuidoras que, al tener diferencias tanto en el *mix* como en la capacidad de generación eléctrica, como en las distintas políticas financieras, tenían estructuras financieras diferentes. Además, los criterios de asignación de los activos y pasivos a las distintas actividades en el proceso de separación de negocios para adaptarse al nuevo marco legal no han sido homogéneos, y si bien los activos eléctricos estarán homogéneamente asignados, este podría no ser el caso en otras partidas que pueden afectar significativamente a los recursos necesarios. Dentro de éstos cabe destacar los criterios utilizados por las distintas empresas del sector para imputar a cada actividad o al holding conceptos tales como, entre otros, los ingresos a distribuir en varios ejercicios, fruto de subvenciones o cesiones de instalaciones, así como los impuestos anticipados y diferidos o los compromisos por pensiones causadas.

Decreto 437/1998, de 20 de marzo, de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del Sector Eléctrico, si aplica, o del Plan General de Contabilidad, en su defecto.

- **Ingresos:** Se define como la suma de los ingresos obtenidos por cada uno de los centros de coste definidos en la actividad "ACTIVIDADES Y SERVICIOS CON RETRIBUCIÓN PROPIA", siendo tan sólo aplicable a dichos centros de coste. Se definen también, para cada uno de dichos centros de coste, las cuentas relacionadas del Real Decreto 437/1998 (véase el Anexo III).
- **Actividad:** Se define como una agrupación de centros de coste.

### 2. CRITERIOS CONTABLES A LOS EFECTOS DE LA INFORMACIÓN REGULATORIA DE COSTES

En el proceso de desglose de los costes operativos y de capital por centros de coste, provincia y/o instalación, las empresas deberán respetar los siguientes criterios generales:

- **Causalidad:** Los costes deberán ser asignados a los centros de coste que los causan u originan.
- **Objetividad:** La asignación deberá basarse, en lo posible, en criterios objetivos; en el caso de los costes indirectos, los inductores/generadores de costes deberán ser objetivos y cuantificables (véase la Tabla 7 del Anexo III)
- **Continuidad:** Salvo causa justificada, que tendrá que ser aprobada por la CNE, los criterios de asignación deberán mantenerse de año en año.
- **Transparencia:** El procedimiento de asignación deberá ser susceptible de aclaración en todas sus fases.

En conformidad con el Artículo 6 de la presente Circular, la CNE podrá realizar las verificaciones que considere necesarias con el fin de confirmar que la información aportada responde a los criterios anteriores.

A los efectos de la información regulatoria de costes deberán tenerse en cuenta las siguientes definiciones de Inversiones y de Compras y Gastos, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad.

#### Inversiones:

Comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. También se incluyen en este grupo los gastos de establecimiento y los gastos a distribuir en varios ejercicios.

Dentro de las inversiones destacan las instalaciones técnicas, que se definen como unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por naturaleza, están ligados, de forma definitiva, para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización. Se incluirán, asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones.

#### Compras y gastos:

Se entiende por compras los aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo sometimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o construcción. Comprende también todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y de materiales consumibles, la variación de existencias adquiridas y las pérdidas extraordinarias del ejercicio. Los gastos son aquellos en los que incurre la empresa regular o cíclicamente en el ejercicio de sus actividades de tráfico. En el vigente Plan Contable los gastos se han incluido en las cuentas siguientes:

60	Compras
61	Variación de existencias
62	Servicios exteriores
63	Tributos (salvo lo referido al impuesto sobre los beneficios)
64	Gastos de personal
65	Otros gastos de gestión
66	Gastos financieros
67	Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales
68	Dotaciones para amortizaciones
69	Dotaciones a las provisiones

**2.1.- Inversiones materiales**

Las inversiones materiales se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción. El precio de adquisición incluirá, además del importe de los cargos, liquidaciones, facturas y certificaciones de obras recibidas de los proveedores, contratistas y acreedores en general, todos los gastos adicionales de carácter no financiero que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, otorgada, en su caso, mediante la correspondiente Acta de puesta en marcha.

El coste de producción de los bienes construidos por la propia empresa distribuidora se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes, más la parte que corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trata, de carácter no financiero, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de construcción.

En todo caso, las inversiones materiales no serán objeto de amortización en tanto no entren en funcionamiento.

Se considerarán como inversiones las adquisiciones de grandes equipos de reserva por razones de seguridad, tales como transformadores de reserva y otros repuestos de gran entidad, aunque los mismos no se encuentren en funcionamiento con carácter permanente.

Las inversiones materiales históricas se habrán actualizado, en su caso, al amparo de diversas disposiciones legales, la última de ellas el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. El incremento de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará en el periodo que reste para completar la vida útil de los activos actualizados, salvo que se hayan acogido a un Plan específico o a Criterios específicos de amortización, los cuales deberán ser puestos en conocimiento del regulador.

**2.2.- Vida útil de las instalaciones**

Se deducirán del valor del inmovilizado las amortizaciones practicadas, las cuales se establecerán sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute. La vida útil representará una estimación razonable del periodo durante el cual se espera que el bien produzca rendimientos con regularidad. En dicha estimación se tendrán en cuenta factores como el uso y desgaste esperado, la obsolescencia normal o, en su caso, otros límites de cualquier naturaleza (legales, etc.) que afecten a la utilización del elemento.

A los efectos de la información regulatoria de costes, los periodos de vida útil a considerar para las distintas instalaciones, que serán homogéneos para todas las empresas distribuidoras, sin perjuicio del criterio contable adoptado por la empresa, que en todo caso deberá ser puesto en conocimiento del regulador, serán los siguientes:

- Líneas	40
- Subestaciones	40
- Centros de Transformación	40
- Despachos de maniobras y Telecontrol	14
- Equipos de medida y control electromecánicos	30
- Equipos de medida y control estáticos	15
- Resto de instalaciones de distribución	40
- Construcciones	50
- Utillaje	5
- Mobiliario	10
- Equipos para procesos de información	4
- Elementos de Transporte	8
- Propiedad industrial	5
- Aplicaciones informáticas	5

**2.3.- Activación de gastos financieros y trabajos realizados para su inmovilizado**

En aplicación del principio de prudencia, a los efectos de la información regulatoria de costes, no se activarán gastos financieros en el inmovilizado. No obstante, se admitirá la existencia de determinadas instalaciones que recogen en su valoración gastos financieros activados históricamente en las mismas, justificados por la financiación externa durante el periodo de construcción, que en todo caso deberán ser puestos en conocimiento del regulador.

En relación con la activación de gastos de personal, se seguirá el criterio de activar directamente en cada obra los gastos del personal directamente asignado al desarrollo y construcción de las respectivas obras. También se podrán activar como mayor valor de las nuevas instalaciones los restantes gastos del personal relacionado directa o indirectamente con la construcción de estas instalaciones. Los criterios utilizados por las empresas para la activación de gastos de personal indirectos deberán ser puestos en conocimiento del regulador, para su aprobación.

**2.4.- Inversiones de nueva construcción y ampliación; sustitución o renovación; mejora. Mantenimiento.**

Se entenderá como inversión de nueva construcción, aquéllas que suponen la realización o incorporación de nuevas instalaciones. Esta categoría incluye las inversiones de ampliación.

Se entenderá por sustitución o renovación, aquéllas que suponen una reposición del equipo o equipos principales y, por tanto, una actualización de la vida útil de la instalación. El importe de estas actuaciones se contabilizará como mayor valor del inmovilizado que se trate. Simultáneamente, se procederá a dar de baja los elementos sustituidos.

Como inversiones de mejora, se incluirán aquéllas que suponen una modificación sustancial de la instalación en cuanto a sus características técnicas y, por tanto, un aumento de capacidad productiva, eficiencia productiva o alargamiento de su vida útil, sin suponer la incorporación de nuevas unidades físicas. Estas inversiones se considerarán como mayor valor del inmovilizado y deberán suponer un volumen de inversión de, al menos, el 50% del valor de reposición de la instalación.

Las inversiones realizadas por las empresas con cargo a la partida de "Planes de Calidad de Servicio" que, en su caso, incluya la tarifa eléctrica, deberán ser expresamente identificadas en la información regulatoria de costes a remitir por las empresas, en el centro de costes correspondiente.

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones se deberán cargar en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produzcan. El mantenimiento comprenderá las actuaciones encaminadas a conservar el elemento del inmovilizado en buenas condiciones de funcionamiento y con la misma capacidad productiva, a verificar que su estado ofrece las garantías necesarias para la continuidad del suministro en condiciones de seguridad o las originadas por averías que afectan al servicio.

**2.5.- Cesiones de instalaciones**

Las cesiones de instalaciones se registrarán en el activo por su valor de mercado, con abono a la cuenta "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" que deberá imputarse a resultados en la misma medida en que se amorticen las instalaciones correspondientes.

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones correspondientes a las instalaciones cedidas serán registrados del mismo modo que para el resto de instalaciones.

**2.6.- Equipos de medida y control**

Los equipos de medida y control, a los efectos de la *información regulatoria de costes*, se registrarán siguiendo los criterios generales para el inmovilizado material, por lo que, al precio de adquisición de los distintos equipos de medida y control se añadirán todos los costes directamente imputables a dichos bienes.

Siguiendo la normativa contable, al precio de adquisición de los equipos de medida y control se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, incluyendo los costes de montaje y logística de tales equipos de medida y control.

En las operaciones de sustitución de equipos de medida y control por otros nuevos, se considerará que un 50% corresponde a la operación de retirada del equipo antiguo (gasto) y el otro 50% afecta al montaje del equipo nuevo (inversión).

**2.7.- Energía Pendiente de Facturación**

Dentro del importe neto de la cifra de negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias, se incluirá una estimación de la energía suministrada a clientes que se encuentra pendiente de facturación, dado que el periodo habitual de lectura de los equipos de medida no coincide con el cierre de los estados financieros del ejercicio. A tales efectos las empresas distribuidoras deberán presentar el detalle de los criterios utilizados para dicha estimación.

**2.8.- Ingresos a distribuir en varios ejercicios**

Se incluirán en este capítulo las subvenciones de capital devengadas al amparo de lo previsto en los Convenios firmados con las Administraciones Públicas, los ingresos recibidos por derechos de acometida, correspondiente a las inversiones de extensión necesarias para hacer posibles los nuevos suministros, así como las instalaciones cedidas por terceros.

Estos conceptos se imputarán a resultados en la misma proporción en que se amorticen los bienes que se han adquirido con cargo a dicha subvención.

**2.9.- Derechos de acceso, de enganche y de verificación y alquileres de equipos de medida y control**

Los ingresos por derechos de acceso, por derechos de enganche, por derechos de verificación, y por alquiler de equipos de medida y control se registrarán como ingresos del ejercicio en que se devengan.

**2.10.- Penalizaciones por calidad**

Las penalizaciones por calidad de servicio y calidad de atención al cliente establecidos en la normativa vigente, por tener la condición de bonificación, se registrarán como un menor importe de la cifra de

negocios, tal y como establece el Plan General de Contabilidad en su adaptación al Sector Eléctrico. Esta partida deberá ser desagregada a nivel provincial en las diferentes zonas que a estos efectos establece el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, o norma que lo sustituya.

Adicionalmente, el resto de reclamaciones de los clientes que, en su caso, den lugar a indemnizaciones, se registrarán como un coste operativo adicional según su naturaleza.

### 2.11. Programas nacionales de gestión de la demanda

Los costes incurridos por las empresas con cargo a la partida de "Programas nacionales de gestión de la demanda" que, en su caso, incluya la tarifa eléctrica, deberán ser expresamente identificados en la información regulatoria de costes a remitir por las empresas.

## 3. DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGULATORIA DE COSTES

### 3.1.- Por tipo de Actividad

La desagregación de la información regulatoria de costes atenderá a las siguientes Actividades:

#### 3.1.1.- Actividad de planificación y desarrollo de red

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C1	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE RED
C101	Planificación de activos e instalaciones
C102	Construcción de activos e instalaciones
C103	Inspección y control de nuevas instalaciones
C106	Gastos financieros de planificación y desarrollo de red

#### 3.1.2.- Actividad de operación de red

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C2	OPERACIÓN
C201	Gestión de las solicitudes de nuevos suministros
C202	Inspección y control de operación
C203	Operación de centros de control y operación local

#### 3.1.3.- Actividad de mantenimiento

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
C311	Mantenimiento preventivo de instalaciones
C32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
C321	Mantenimiento correctivo de instalaciones

#### 3.1.4.- Actividad de gestión de la energía

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C4	GESTIÓN DE LA ENERGÍA
C401	Gestión de compras de energía
C402	Gestión de las liquidaciones de los ingresos regulados
C403	Actuaciones con cargo a programas de Gestión de la Demanda

#### 3.1.4.- Actividad de gestión de la calidad y del medio ambiente

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C5	GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE
C501	Gestión de la calidad de los servicios de red
C502	Eficiencia energética
C503	Gestión medioambiental

#### 3.1.5.- Actividad de gestión comercial

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C6	GESTIÓN COMERCIAL
C601	Gestión y control de ATRs de distribución
C602	Lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información
C603	Inspecciones y control de fraudes
C604	Facturación
C605	Cobros
C606	Gestión de impagados
C607	Atención al cliente en oficinas comerciales
C608	Centros de atención telefónica

#### 3.1.5.- Actividades y servicios con retribución propia

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CE	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C7	ACTIVIDADES Y SERVICIOS CON RETRIBUCIÓN PROPIA
C704	Costes de realización de acometidas
C705	Costes de contratación de nuevos suministros
C706	Retranqueos y trabajos por cuenta de terceros
C711	Costes por gestión de compra de equipos de medida (ofertas, evaluación, adjudicación y recepción)
C712	Coste por verificación inicial de equipos de medida
C713	Costes por conexión, precintado y pruebas de puesta en servicio de equipos de medida
C714	Otros costes de adquisición de equipos de medida (gestión de stocks, almacenamiento y transporte)
C715	Costes de actualización anual de calendario de festivos y cambio de horario de verano a invierno en equipos de medida
C716	Costes de reparametrización de equipos de medida ante cambios en las condiciones del contrato
C717	Costes de desinstalación de equipos de medida averiados
C718	Costes de verificación sistemática o periódica de equipos de medida
C720	Costes derivados de PLC

En los siguientes centros de Coste del grupo 7, relacionados con actividades con retribución propia, deberán ser detallados los siguientes extremos:

- se declararán como ingresos del ceco C704, las correspondientes cuotas de extensión
- se declararán como ingresos del ceco C705, las correspondientes cuotas de acceso
- se declararán como ingresos del ceco C712, las correspondientes cuotas de verificación
- se declararán como ingresos del ceco C713, las correspondientes cuotas de conexión

#### 3.1.5.- Actividades y servicios de estructura

Se englobarán dentro de esta categoría los siguientes centros de coste, identificando para cada uno de ellos el coste correspondiente de Opex y de GFA.

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C8	SERVICIOS DE ESTRUCTURA
C801	Asesoría jurídica y tributos
C802	Comunicación
C803	Regulación
C804	Control interno de gestión de riesgos

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C805	Gestión de aprovisionamientos
C806	Gestión de recursos humanos
C807	Información financiera
C808	Sistemas y telecomunicaciones
C809	Servicios generales
C810	Investigación y Desarrollo
C811	Tasa de ocupación de la vía pública

### 3.2.- Por ámbito geográfico

La información aportada relativa al Opex y GFA de cada uno de los centros de coste que se detallan en la información regulatoria de costes atenderá a los siguientes ámbitos geográficos.

#### 3.2.1.- A nivel empresa

Se declararán a nivel empresa los siguientes centros de coste:

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C106	Gastos financieros de planificación y desarrollo de red
C401	Gestión de compras de energía
C402	Gestión de las liquidaciones de los ingresos regulados
C608	Centros de atención telefónica
C720	Costes derivados de PLC
C801	Asesoría jurídica
C802	Comunicación
C803	Regulación
C804	Control interno de gestión de riesgos
C805	Gestión de aprovisionamientos
C806	Gestión de recursos humanos
C807	Información financiera
C808	Sistemas y telecomunicaciones
C809	Servicios Generales y gestión de edificios, locales y terrenos
C810	Investigación y Desarrollo
C811	Tasa de ocupación de la vía pública

#### 3.2.2.- Nivel provincial

Se declararán a nivel provincial los siguientes centros de coste:

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C101	Planificación de activos e instalaciones
C102	Construcción de activos e instalaciones
C103	Inspección y control de nuevas instalaciones
C201	Gestión de las solicitudes de nuevos suministros
C202	Inspección y control de operación
C203	Operación de centros de control y operación local
C311	Mantenimiento preventivo de instalaciones
C321	Mantenimiento correctivo de instalaciones
C403	Actuaciones con cargo a programas de Gestión de la Demanda
C501	Gestión de la calidad de los servicios de red
C502	Eficiencia energética
C503	Gestión medioambiental
C601	Gestión y control de ATRs de distribución
C602	Lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información
C603	Inspecciones y control de fraudes
C604	Facturación
C605	Cobros
C606	Gestión de impagados
C607	Atención al cliente en oficinas comerciales
C704	Costes de realización de acometidas
C705	Costes de contratación de nuevos suministros
C706	Retranqueos y trabajos por cuenta de terceros
C712	Coste por verificación inicial de equipos de medida
C713	Costes por conexión, precintado y pruebas de puesta en servicio de equipos de medida
C714	Otros costes de adquisición de equipos de medida (gestión de stocks, almacenamiento y transporte)
C715	Costes de actualización anual de calendario de festivos y cambio de horario de verano a invierno en equipos de medida

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C716	Costes de reparametrización de equipos de medida ante cambios en las condiciones del contrato
C717	Costes de desinstalación de equipos de medida averiados
C718	Costes de verificación sistemática o periódica de equipos de medida

### 3.3.- Por tipo de instalaciones

La desagregación de los costes correspondientes a los centros de coste definidos en la información regulatoria de costes atenderá a los tipos de instalaciones que se detallan a continuación, siempre y cuando los mismos deban desglosarse por instalaciones, véanse tablas 4a y 4b del Anexo II.

En todos los casos, además de la información de carácter económico deberá aportarse información relativa a las unidades físicas puestas en servicio (para líneas: n° de kilómetros con un decimal; para subestaciones y centros de transformación: n° de posiciones, MVA y MVAr) habilitándose espacio al efecto en cada una de las tablas.

Los costes de los elementos comunes tales como terrenos, edificios, cerramientos, etc. deberán imputarse de manera proporcional a los saldos brutos de cada categoría de tensión.

Los centros de coste que deberán ser declarados por tipo de instalación, son los siguientes:

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C102	Construcción de activos e instalaciones
C311	Mantenimiento preventivo de instalaciones
C321	Mantenimiento correctivo de instalaciones
C602	Lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información
C704	Costes de realización de acometidas
C706	Retranqueos y trabajos por cuenta de terceros
C711	Costes por gestión de compra de equipos de medida (ofertas, evaluación, adjudicación y recepción)
C712	Coste por verificación inicial de equipos de medida
C713	Costes por conexión, precintado y pruebas de puesta en servicio de equipos de medida
C715	Costes de actualización anual de calendario de festivos y cambio de horario de verano a invierno en equipos de medida
C716	Costes de reparametrización de equipos de medida ante cambios en las condiciones del contrato
C717	Costes de desinstalación de equipos de medida averiados
C718	Costes de verificación sistemática o periódica de equipos de medida

### 4.- Emisión de notas justificativas

Conjuntamente a la entrega de la información correspondiente a la Circular, se requiere a las empresas que entreguen notas justificativas en formato electrónico. Las notas tienen carácter explicativo y no justifican la aplicación de criterios distintos de los establecidos en el texto de la Circular. Sirven esencialmente para: (1) aportar información que se pide en el Anexo I y (2) explicar criterios de reparto o supuestos adicionales realizados por la empresa.

Dichas notas se entregarán en un fichero CIR1\_2007\_NOTAS\_CODDIS\_AAAA con los siguientes campos:

Año	Cod_Dis	Cod_nota	Ruta al fichero en el DVD
2004	R1-999	A4F28666U13	C:\4F28666U13.doc
2004	R1-999	A1E211	C:\TC1A1E211.doc

A efectos de notación se realizan las siguientes definiciones:

Cuerpo circular:	TC
Anexo I	A1
Anexo I parte económica	A1E
Anexo I parte técnica	A1T
Anexo II	A2
Anexo III	A3
Anexo IV	A4
Anexo V	A5

Se utilizarán asimismo los códigos establecidos en las tablas del anexo II y el de cuentas, CECOS y párrafos a los que vayan dirigidas las notas.



**INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMULARIOS DEL ANEXO IV, EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN A UTILIZAR POR EL MODELO DE RED DE REFERENCIA**

**1. INSTRUCCIONES GENERALES**

A continuación se facilitan indicaciones genéricas para completar la información solicitada en los formularios del Anexo IV, relativos a información técnica.

Todos los formularios vendrán definidos por tablas en formato ASCII. Estas tablas incluirán datos de la ubicación y las características técnicas de los elementos de la red. Los ficheros contendrán una fila por cada registro, y los campos estarán separados por punto y coma. En cada formulario se especifican los distintos formatos y tipos de datos que son necesarios en la información suministrada, de acuerdo con códigos SQL. Estos códigos se incluyen en las Tablas 9 y 10 del Anexo II y figuran en cada uno de los campos de los formularios facilitados en el Anexo IV.

Las coordenadas UTM contenidas en las tablas deben estar referidas al huso 30. Los códigos de identificación de las compañías distribuidoras serán los obtenidos del Registro de Distribuidores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que figuran en la Tabla 1 del Anexo II; la última actualización disponible de dicho Registro puede ser consultada en la página web del MITyC.

La codificación de municipios y provincias será la utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (para los formularios de información económica se facilita una codificación provincial análoga en la Tabla 3 del Anexo II).

En las tablas que incluyen códigos nodales es importante que éstos sean coherentes entre sí y que no haya duplicidades en los mismos, de forma que exista una relación biunívoca con los nudos de la topología real de la red. Puede darse el caso de que distintos clientes tengan el mismo código de nudo, por estar asociados a la misma acometida, pero en ese caso la localización geográfica (coordenadas) de dichos clientes debe ser la misma. Además, las coordenadas suministradas deben ser coherentes con la información correspondiente a los municipios en los que están situados los clientes. Las redes declaradas deben ser coherentes y cumplir con los requisitos de conectividad necesarios para que se puedan suministrar las demandas georreferenciadas, que además deben tener unos valores de demanda lógicos (esto es, deben ser tales que se pueda suministrar la demanda con las instalaciones disponibles en el nivel de tensión correspondiente).

Para comprobar la coherencia de los datos de red suministrados, se exigirá la convergencia de un flujo de cargas en las redes suministradas. Este flujo de cargas se realizará con niveles de demanda del 5% de las potencias contratadas.

Los datos que no verifiquen los requisitos anteriormente mencionados serán devueltos para su corrección.

Independientemente y de forma adicional a la aplicación de la codificación normalizada propuesta en el apartado siguiente, cada instalación informada recibirá un código individual libremente asignado por cada empresa y cuyo registro queda detallado en los formularios descritos en el Anexo IV, recibiendo la denominación de "código de subestación", "código de centro de transformación", "código del nudo", "código de tramo", "código de máquina", etc. Dicho código consistirá en un identificador alfanumérico único para cada instalación (se considerarán como máximo 20 caracteres) y aplicable a lo largo de la vida útil de cada uno de los elementos informados en todas las sucesivas declaraciones de información que se hayan de realizar ante esta Comisión.

Cuando en los formularios se solicite el "Año de incorporación" o "Año de incorporación en la base de datos" se entenderá por tal el ejercicio en que la información contenida en dicho formulario ha sido declarada a esta Comisión con motivo de la presente Circular. En este caso, se referirá al año 2006.

Cualquier campo se declarará como NULL, cuando no se disponga de valor a aportar.

**2.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA DE INSTALACIONES**

Se describen en adelante los criterios a seguir para clasificar las principales instalaciones de distribución (y subestaciones de transporte que son fuente de las redes de distribución) en un conjunto normalizado de categorías predefinidas. Esta clasificación será utilizada como parte integrante de la trazabilidad de la relación cliente-red.

El Código de Identificación Normalizada de Instalaciones (CINI) constará de un total de siete caracteres.

Las reglas de formación del CINI, se exponen a continuación, recogándose en la Tabla 6 del Anexo II el desglose de clasificación de instalaciones según la codificación propuesta.

**2.0.- Posición cero**

El primer dígito está prefijado y será la letra "I" (i mayúscula).

**2.1.- Primera posición**

La primera posición podrá adoptar los valores de 1 a 4, en función de la actividad a la que se adscriba la instalación en cuestión, según el siguiente orden:

1. Instalaciones adscritas a la gestión de redes de transporte
2. Instalaciones adscritas a la gestión de redes de distribución
3. Instalaciones adscritas a la gestión comercial
4. Descripción de instalaciones de generación distribuida conectadas a distribución

**2.2.- Segunda posición**

En el caso de instalaciones de transporte o distribución, la segunda posición podrá adoptar los valores de 0 a 9, en función del grupo de instalación en que se encuadre la instalación en cuestión, según el siguiente orden:

0. Líneas
1. Subestaciones de transformación
2. Centros de transformación
3. Despachos de maniobra y centros de control de energía
4. Equipos de compensación de reactiva
5. Reguladores de tensión
6. Equipos de fiabilidad
7. Transformadores de potencia en subestaciones y centro de transformación
8. Parques de distribución
9. Otras instalaciones técnicas de energía eléctrica

En el caso de instalaciones de gestión comercial o de generación distribuida, la segunda posición podrá adoptar los valores de 1 a 3, en función del grupo de instalación en que se encuadre la instalación en cuestión, según el siguiente orden:

0. Aparatos de medida para servicio de clientes
1. Régimen ordinario
2. Régimen especial

**2.3.- Tercera posición**

La tercera posición podrá adoptar los valores de 0 a 5, en función del mayor nivel de tensión de servicio al que se conecte la instalación, según el siguiente orden de tensiones decrecientes en kV (U):

0.  $U \geq 400$  kV
1.  $220 \text{ kV} \leq U < 400$  kV
2.  $110 \text{ kV} \leq U < 220$  kV
3.  $36 \text{ kV} \leq U < 110$  kV
4.  $1 \text{ kV} \leq U < 36$  kV
5.  $U < 1$  kV

**2.4.- Cuarta posición**

La cuarta posición, en el caso de subestaciones y centros de transformación, transformadores de potencia en subestaciones y centros de transformación, tendrá igual tratamiento que la tercera posición, pero aplicado al secundario de la transformación, en el caso de los centros de transformación, y a la mayor de las tensiones de servicio restantes (excluida, se entiende, la definida por la posición anterior) en el caso de las subestaciones.

Para el caso de las líneas, podrá adoptar valores de 0 a 9, en función del modo de instalación y del número de circuitos empleados, según el siguiente orden:

1. Línea tensada sobre poste, un circuito
2. Línea tensada sobre poste, doble circuito
3. Línea tensada sobre poste, más de dos circuitos
4. Línea apoyada sobre fachada, un circuito



5. Línea apoyada sobre fachada, doble circuito
6. Línea apoyada sobre fachada, más de dos circuitos
7. Línea subterránea, un circuito
8. Línea subterránea, doble circuito
9. Línea subterránea, más de dos circuitos

En el caso de las instalaciones de generación distribuida, de régimen ordinario conectadas a instalaciones de distribución, tomará valores 1 o 2, atendiendo a si es hidráulica o térmica respectivamente.

En el caso de las instalaciones de generación distribuida, de régimen especial conectadas a instalaciones de distribución, tomará valores del 1 al 8, atendiendo a si es hidráulica, cogeneración, biomasa, residuos, solar fotovoltaica, termoeléctrica, eólica terrestre o eólica marina respectivamente.

## 2.5.- Quinta posición

La quinta posición permite una clasificación cualitativa cuyo significado depende del tipo de instalación:

Para líneas, puede adoptar los valores de 1 a 3, según se trate de tendidos en configuración simplex, dúplex o triplex.

Para subestaciones de transformación, puede adoptar los valores de 1 a 3, según se trate de una instalación convencional, blindada o móvil, respectivamente.

Para centros de transformación, puede adoptar los valores de 1 a 4, según se trate de una instalación de intemperie, de caseta, de local en superficie o de una instalación subterránea, respectivamente.

Para equipos de compensación de reactiva, puede adoptar los valores de 1 a 7, según se trate de seccionadores, reconectores, teleseñalizadores, fusibles, seccionalizadores, interruptores e interruptores-seccionadores respectivamente.

Para los equipos de compensación de reactiva, puede adoptar los valores 0 y 1, según se trate de condensadores o reactancias.

Para transformadores de potencia en subestaciones y centro de transformación, se distinguirá si están instalados en una subestación o en un centro de transformación.

Para otras instalaciones técnicas de distribución, puede adoptar los valores de 1 a 4, según se trate de edificios, sistemas de comunicaciones, sistemas técnicos de gestión y otros respectivamente.

En el caso de las instalaciones de generación distribuida, de régimen ordinario conectadas a instalaciones de distribución, tomará valores del 0 al 9, atendiendo a la tipología de combustible si es carbón, fuel, gas, embalse, fluyente, bombeo, ciclo combinado, diesel, residuos o cogeneración.

## 2.6.- Sexta posición

La sexta posición permite una clasificación de detalle que permite crear categorías por rangos de potencia, tipo de conductor o, en el caso de aparatos de medida, por tipo de equipo.

Para las subestaciones de transformación en servicio de transporte, se adoptará la siguiente codificación, ordenada en el sentido de las potencias crecientes en MVA (S) (potencias aparentes instaladas totales del conjunto de transformadores de potencia en explotación):

- A.  $S < 150$  MVA
- B.  $150 \leq S < 300$  MVA
- C.  $300 \leq S < 450$  MVA
- D.  $450 \leq S < 600$  MVA
- E.  $600 \leq S < 800$  MVA
- F.  $800 \leq S < 1000$  MVA
- G.  $1000 \leq S < 1200$  MVA
- H.  $1200 \leq S < 1500$  MVA
- I.  $1500 \leq S < 1800$  MVA
- J.  $S \geq 1800$  MVA

Para las subestaciones de transformación en servicio de distribución, se adoptará la siguiente codificación, ordenada en el sentido de las potencias aparentes instaladas crecientes en MVA (S):

- K.  $S < 5$  MVA
- L.  $5 \leq S < 10$  MVA
- M.  $10 \leq S < 15$  MVA

- N.  $15 \leq S < 20$  MVA
- O.  $20 \leq S < 25$  MVA
- P.  $25 \leq S < 30$  MVA
- Q.  $30 \leq S < 40$  MVA
- R.  $40 \leq S < 60$  MVA
- S.  $60 \leq S < 80$  MVA
- T.  $80 \leq S < 100$  MVA
- U.  $100 \leq S < 120$  MVA
- V.  $120 \leq S < 150$  MVA
- W.  $S \geq 150$  MVA
- Z. Centros de reparto o reflexión.

Para los centros de transformación, se adoptará la siguiente codificación, ordenada en el sentido de las potencias aparentes instaladas crecientes en kVA (S):

- A.  $S < 15$  kVA
- B.  $15 \leq S < 25$  kVA
- C.  $25 \leq S < 50$  kVA
- D.  $50 \leq S < 100$  kVA
- E.  $100 \leq S < 250$  kVA
- F.  $250 \leq S < 400$  kVA
- G.  $400 \leq S < 630$  kVA
- H.  $630 \leq S < 1000$  kVA
- I.  $S \geq 1000$  kVA
- Z. Centros de reparto o reflexión.

Para los equipos de compensación de reactiva, se adoptará la siguiente codificación, ordenada en el sentido de las potencias reactivas crecientes en MVar (Q):

- A.  $Q < 1$  MVar
- B.  $1 \leq Q < 5$  MVar
- C.  $5 \leq Q < 10$  MVar
- D.  $10 \leq Q < 20$  MVar
- E.  $20 \leq Q < 30$  MVar
- F.  $30 \leq Q < 40$  MVar
- G.  $40 \leq Q < 50$  MVar
- H.  $Q \geq 50$  MVar

Para los equipos de fiabilidad, podrá adoptar los valores 1 y 2, atendiendo a si es manual o telemandado respectivamente.

Para los transformadores de potencia en subestaciones y centro de transformación, podrá adoptar los siguientes valores:

- A.  $S < 1$  MVA
- B.  $1 \leq S < 5$  MVA
- C.  $5 \leq S < 10$  MVA
- D.  $10 \leq S < 15$  MVA
- E.  $15 \leq S < 20$  MVA
- F.  $20 \leq S < 25$  MVA
- G.  $25 \leq S < 30$  MVA
- H.  $30 \leq S < 40$  MVA
- I.  $40 \leq S < 60$  MVA
- J.  $60 \leq S < 80$  MVA
- K.  $80 \leq S < 100$  MVA
- L.  $100 \leq S < 120$  MVA
- M.  $120 \leq S < 150$  MVA
- N.  $S \geq 150$  MVA

Para los parques de distribución, la sexta posición podrá tomar los siguientes valores:

- A. Simple barra
- B. Simple barra partida

- C. Doble barra
- D. Doble barra partida
- E. Tipo H
- Z. Otras

Para los equipos de medida, se adoptará la siguiente codificación:

- A. Monofásico simple tarifa 1.0
- B. Monofásico simple tarifa 2.0
- C. Trifásico o doble monofásico simple tarifa
- D. Monofásico doble tarifa
- E. Trifásico o doble monofásico doble tarifa
- F. Trifásico o doble monofásico triple tarifa
- G. Reactiva Monofásico
- H. Reactiva Trifásico
- I. Maxímetro Monofásico
- J. Maxímetro Trifásico
- K. Tipo I
- L. Tipo II
- M. Tipo III
- N. Tipo IV. Actual
- O. Tipo IV. 6 periodos
- P. Tipo IV. Horario
- Q. Tipo V. Actual
- R. Tipo V. 6 periodos
- S. Tipo V. Horario
- T. Contactor
- U. Reloj conmutador
- V. ICP por polo
- Z. Otros (debiendo ser justificado)

En el caso de las instalaciones de generación distribuida, de régimen ordinario conectadas a instalaciones de distribución, podrá tomar los siguientes valores:

- A. <150 MVA
- B.  $150 \leq S < 300$  MVA
- C.  $300 \leq S < 450$  MVA
- D.  $450 \leq S < 600$  MVA
- E.  $600 \leq S < 800$  MVA
- F.  $800 \leq S < 1000$  MVA
- G.  $1000 \leq S < 1200$  MVA
- H.  $1200 \leq S < 1500$  MVA
- I.  $1500 \leq S < 1800$  MVA
- J.  $S \geq 1800$  MVA

En el caso de las instalaciones de generación distribuida, de régimen especial conectadas a instalaciones de distribución, podrá tomar los siguientes valores:

- A.  $S \leq 1$  MVA
- B.  $1 < S \leq 2$  MVA
- C.  $2 < S \leq 5$  MVA
- D.  $5 < S \leq 10$  MVA
- E.  $10 < S \leq 15$  MVA
- F.  $15 < S \leq 20$  MVA
- G.  $20 < S \leq 25$  MVA
- H.  $25 < S \leq 30$  MVA
- I.  $30 < S \leq 40$  MVA
- J.  $S \geq 40$  MVA

### 3. DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS

A continuación se comenta el contenido y particularidades de los formatos que servirán de patrón para elaborar los ficheros en que se recopilará la información.

#### 3.1.-Formularios relacionados con la generación y la demanda

Se trata de los formularios correspondientes a los datos de clientes (formularios 1 y 2), generadores distribuidos (formulario 3) y previsiones de demanda futura (formularios 4 al 7).

En relación con las nuevas demandas previstas, se distinguirá entre crecimientos horizontales de demanda (aquellos que suponen una expansión de la red, formularios 4 y 5) y crecimientos verticales singulares de demanda (aumento en el consumo de clientes ya existentes, formulario 6) y nueva generación distribuida prevista (formulario 7).

El formulario 8 permite a las empresas declarar el volumen de inversión previsto en los próximos años, detallado por tipo de instalación que tiene previsto realizar la empresa para atender los incrementos de demanda que ha declarado en los formularios 4 al 7.

#### 3.2.-Formularios relacionados con la topología y características de la red

Los formularios 9 y 10 recogen sendos tipos de archivo ASCII a utilizar para describir la topología de la red real y sus atributos. En el formulario 9 se recogen todos los tramos de la red, incluyendo para cada tramo su código y las coordenadas geográficas por las que discurre su trazado. El formato a utilizar en el formulario 9 es el estándar "Arc/Info Generate Format". Cada tramo vendrá identificado por una serie de líneas: la primera se reserva para el código del tramo, y las siguientes se utilizan para enumerar los vértices de los segmentos de los que consta cada tramo de la red. El final de cada tramo se indicará mediante la palabra "END".

En el formulario 10 se describen los atributos de cada uno de los tramos anteriormente definidos. No se requiere en este formulario la aportación de datos referentes a líneas de tensión inferior a 1 kV. En este fichero, así como en todos los que incluyen información acerca de tasas de avería de instalaciones, la tasa de fallos y el tiempo de reparación se indican mediante conjuntos de tres valores, para modelar mejor la incertidumbre asociada a estos datos. Se aportarán el valor mínimo, el valor medio y el valor máximo que pueden tomar estos datos. En el tiempo de reparación, se indicará el intervalo de tiempo que transcurre desde que la brigada llega al lugar donde se ha producido la avería hasta que la soluciona.

#### 3.3.-Formularios relacionados con el inventario de instalaciones reales

Los Formularios 11 y 12 se refieren a Centros de Transformación. A diferencia de la librería de instalaciones normalizadas, estas tablas no tienen que ser genéricas para un conjunto de CC.TT., sino que cada CT instalado puede tener características distintas a los demás. Para modelar adecuadamente la fiabilidad de los CC.TT., se aportarán sendos formularios relacionados, indexados a través del código del CT. De esta forma, se dispondrá de la potencia instalada por cada unidad en cada CT. Al disponer de esta información, se podrá calcular la potencia garantizada de cada CT aplicando el criterio (n-1). Al utilizar dos tablas, se consigue mantener fijo el número de campos necesarios en las mismas. A continuación se muestra un ejemplo de la información aportada correspondiente a la potencia instalada en cada unidad de los CC.TT. (Formulario 12): se facilitan dos CCTT, el primero de ellos tiene una unidad y el segundo tiene dos unidades instaladas:

Código CT	Potencia unidad (kVA)
Código CT 1	Potencia de la unidad 1 del CT 1
Código CT 1	Potencia de la unidad 2 del CT 1
Código CT 2	Potencia de la unidad 1 del CT 2

Los formularios 13 y 14 (junto con los formularios complementarios 13bis y 14 bis) se refieren a Subestaciones; dichos formularios también estarán relacionados entre sí. Además del motivo de la fiabilidad, en las subestaciones inventariadas es necesario disponer de otra tabla para tener en cuenta los niveles de tensión existentes en los distintos parques y el número de posiciones disponibles (Formulario 13bis). Por este motivo, se deberán incluir las salidas de las subestaciones en distintos niveles de tensión. Adicionalmente, se aportará una tabla (Formulario 14) en la que se indicarán los transformadores instalados en cada subestación, indicando las tensiones de los parques que conectan y la potencia instalada, así como las posibilidades de ampliación (Formulario 14bis) en la interconexión entre parques.


En la subestación ejemplo propuesta en la figura hay 4 parques: uno de 132 kV, uno de 45 kV, y dos de 20 kV, cada uno con su correspondiente nudo asociado. En el caso de los nudos de 20 kV, la compañía podría explotarlos como una sola barra, pero en la información declarada no se entrará en consideraciones operativas vinculadas al modo de explotación.

De las 4 máquinas representadas:


1. Una conecta el parque de 132kV con el de 45kV

2. Otra es un transformador de tres arrollamientos. Los trafos de tres arrollamientos serán declarados como dos máquinas (dos registros en el Formulario 14) con el mismo código de máquina: una máquina conecta el parque de 132kV con el de 45kV, y otra conecta el parque de 132kV con uno de los de 20kV.

3. Una tercera máquina conecta el parque de 45kV con uno de los parques de 20kV.  
4. La cuarta máquina está en reserva fría entre el parque de 45kV y uno de los de 20kV.  
Adicionalmente, hay dos huecos para instalar máquinas adicionales, una entre el parque de 132kV y 45kV y otra entre el parque de 45kV y uno de los de 20kV.

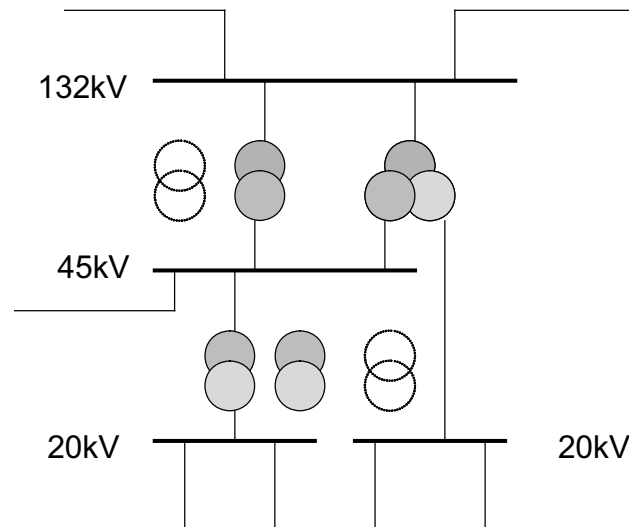

En cuanto a los elementos de protección (Formulario 15), es necesario indicar el tramo al que afecta el elemento de protección, pues puede darse el caso de que en un mismo nudo confluyan varios tramos, de forma que el elemento de protección sólo afecte a uno de ellos. Este caso se ilustra con un ejemplo en la figura:

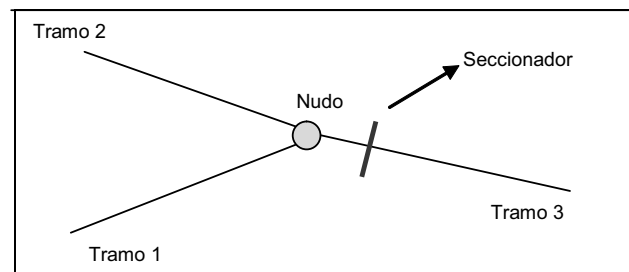

Los formularios 16 y 17 se refieren, respectivamente, a condensadores y reguladores de tensión.

Los formularios 18 y 19 se dedican a recabar información de nudos topológicos y nudos frontera, respectivamente. Se denominan nudos topológicos aquellos nudos de la red que no tienen ningún elemento, generación ni demanda asociadas, pero en los que confluyen varios tramos y que por ello tienen un código de nudo asociado. Por otra parte, se denominan nudos frontera aquellos nudos que conectan las redes pertenecientes a dos compañías distribuidoras distintas.

En el formulario 20, se solicita a las empresas que declaren la conectividad del cliente con la red de distribución.

Los códigos identificativos de los elementos, declarados en cada uno de los formularios (código del ct, código de máquina, código de subestación, código de parque, código del elemento de protección, código del regulador de tensión, deberán ser idénticos al de los elementos declarados en la Circular 1/2006, pudiendo ser solo cambiados en caso de renovación completa de la instalación, debiéndose asimismo respetar los códigos de las instalaciones de transporte existentes en la fecha y declaradas a las empresas distribuidoras por la Comisión Nacional de Energía, conectadas a las instalaciones de distribución

#### 3.4.-Formularios relacionados con la librería de instalaciones normalizadas

Los formularios 21 a 25 se refieren a una librería de instalaciones tipo. A diferencia de las instalaciones inventariadas, esta librería constituye un catálogo limitado de instalaciones posibles, recogido en la Tabla 8.

El objetivo de estos formularios es disponer de información acerca de los parámetros técnicos y económicos que caracterizan el funcionamiento y coste de estos equipos. Se solicita información de todo el catálogo propuesto a todas las empresas distribuidoras sujetas a la presente Circular. No obstante, se habilita en cada formulario un último campo que cada empresa deberá cubrir como verdadero sólo si en la actualidad el equipo en cuestión es de uso habitual en sus nuevos desarrollos.

De esta manera se pretende disponer de un amplio conjunto de valores de referencia que describan suficientemente las instalaciones propuestas sin obviar el hecho de que, en el normal desarrollo de su actividad, y en base a principios de gestión generalmente aceptados, las compañías tienden a seleccionar un número restringido de equipos en la expansión y/o renovación de sus redes.

De lo anterior se sigue que, en lo que a la información de instalaciones tipo o normalizadas se refiere, la obligación generalmente establecida por el punto séptimo de la presente Circular de someter a la auditoría de un tercero independiente la información remitida a esta Comisión, se centrará fundamentalmente en aquellos equipos que cada empresa identifique como de normal utilización en el presente, limitándose su alcance en el resto de equipos relacionados a comprobar la razonabilidad de los valores proporcionados según la información de mercado disponible y su mejor saber y entender.



El Formulario 21 trata de conductores, ya sean estos de BT, MT ó AT, en tanto que el formulario 22 se refiere a Centros de Transformación y el formulario 23 a Subestaciones. Los comentarios anteriormente vistos en relación con la tasa media de fallo y los tiempos de reparación son igualmente de aplicación aquí. Los formularios 24 y 25 se refieren a equipos de mejora de fiabilidad y condensadores normalizados, respectivamente.

### 3.5.-Formularios relacionados con las subestaciones de transporte fuentes de la red de distribución

En los formularios 29 y 30 (junto con los formularios complementarios 29bis y 30bis), de forma análoga a como se vio anteriormente en relación con las subestaciones procedentes de inventario, para modelar adecuadamente la fiabilidad de las subestaciones de transporte, será necesario disponer de dos otra tablas para tener en cuenta los niveles de tensión existentes en los distintos parques y el número de posiciones disponibles (formulario 29bis). Por este motivo, se deberán incluir las salidas de las subestaciones en distintos niveles de tensión. Adicionalmente, se aportará una tabla (formulario 30) en la que se indicarán los transformadores instalados en cada subestación, las tensiones de los parques que conectan y la potencia instalada, así como las posibilidades de ampliación (formulario 30bis) en la interconexión entre parques.

El ejemplo comentado con anterioridad en relación con las subestaciones pertenecientes al inventario de instalaciones de distribución es también de aplicación para interpretar los formularios de subestaciones de transporte fuentes de distribución.

Con la información aportada en estas tablas, se podrá calcular la potencia firme de las subestaciones, entendiéndose en este contexto por tal, la potencia que pueden aportar en el caso de que falle la mayor máquina (criterio n-1).

## ANEXO II CÓDIGOS DE TABLAS

TABLA 1  
CÓDIGOS DE DISTRIBUIDORES  
(COD\_DIS)

COD_DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-284	AFRODISIO PASCUAL ALONSO, S.L.
R1-014	AGRI ENERGIA ELECTRICA, S.A.
R1-310	AGRUPACION DISTRIBUIDORA DE ESCUER, S.L.
R1-055	AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A.
R1-301	ALARCON NAVARRO EMPRESA ELECTRICA, S.L.
R1-191	ALSET ELECTRICA, S.L.
R1-043	ANSELMO LEON DISTRIBUCION, S.L.
R1-184	ANTOLINA RUIZ RUIZ, S.L.U.
R1-331	ANZURIETAS, S.L.
R1-179	ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A. (AAESA)
R1-302	ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZILEA, S.A.
R1-308	ARAXES ARGÍ INDARRA, S.L.
R1-111	AURORA GINER REIG, S.L.
R1-332	BAKAIKUKO ARGIA, S.A.
R1-003	BARRAS ELECTRICAS GALAICO-ASTURIANAS S.A.
R1-015	BASSOLS ENERGIA, S.A.
R1-083	BERRUEZA, S.A.
R1-084	BLAZQUEZ, S.L.
R1-180	CASIMIRO MARCIAL CHACON E HIJOS, S.L.
R1-085	CENTRAL ELECTRICA MITJANS, S.L.
R1-307	CENTRAL ELECTRICA DE POZO LORENTE, S. L.
R1-242	CENTRAL ELECTRICA INDUSTRIAL, S.L.
R1-210	CENTRAL ELECTRICA SAN ANTONIO, S.L.
R1-086	CENTRAL ELECTRICA SAN FRANCISCO, S.L.
R1-022	CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y CIA, S.A.
R1-324	COMMODITY ENERGIA 2002, S.L.
R1-044	COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A.
R1-068	COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACION, S.L.

COD_DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-253	COMPAÑÍA ELECTRICA DE FEREZ, S.L.
R1-027	COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
R1-150	COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V.
R1-024	COOPERATIVA ELECTRICA ALBORENSE, S.A.
R1-151	COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA ALBATERENSE, COOP. V.
R1-063	COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA CATRALENSE, COOP. V.
R1-153	COOPERATIVA POPULAR DE FLUIDO ELECTRICO DE CAMPRODON S.C.C.L.
R1-162	DELGICHI, S.L.
R1-163	DIELEC GUERRERO LORENTE, S.L.
R1-106	DIELENOR, S.L.
R1-053	DIELESUR, S.L.
R1-164	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD VALLE DE SANTA ANA, S.L.
R1-271	DISTRIBUCION ELECTRICA DE ALCOLECHA, S.L.
R1-087	DISTRIBUCION ELECTRICA LAS MERCEDES, S.L.
R1-240	DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA DE PARCENT, S.L.
R1-245	DISTRIBUCION Y ELECTRICA CARIDAD E ILDEFONSO, S.L.
R1-288	DISTRIBUCIONES ALNEGA, S.L.
R1-185	DISTRIBUCIONES DE ENERGIA ELECTRICA DEL NOROESTE, S.L.
R1-286	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE POZUELO, S.A.
R1-206	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DEL ERIA, S.L.
R1-175	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PORTILLO, S.L.
R1-329	DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS TALAYUELAS, S.L.
R1-093	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LARRAÑAGA, S.L.
R1-139	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MARTOS MARIN, S.L.
R1-107	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL BAGES, S.A.
R1-298	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA ENERQUINTA, S.L.
R1-031	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA ENRIQUE GARCIA SERRANO, S.L.
R1-241	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L.
R1-200	DISTRIBUIDORA ELECTRICA BRAVO SAEZ, S.L.
R1-140	DISTRIBUIDORA ELECTRICA CARRION, S.L.
R1-296	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA D'ALBATARREC, S.L.
R1-112	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ARDALES, S.L.
R1-287	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CASAS DE LAZARO, S.A.
R1-282	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CATOIRA, S.A.
R1-122	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN, S.L.
R1-069	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE MELON, S.L.
R1-224	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE MONTOLIU, S.L. U.
R1-089	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE RELLEU, S.L.
R1-294	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL PUERTO DE LA CRUZ, S.A.
R1-029	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, S.L.
R1-165	DISTRIBUIDORA ELECTRICA GRANJA DE TORREHERMOSA, S.L.
R1-207	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ISABA, S.L.U.
R1-036	DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS BERMEJALES, S.A.
R1-216	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NAVASFRIAS, S.L.
R1-277	DISTRIBUIDORA ELECTRICA NIEBLA, S.L.
R1-322	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA VILA I VALL DE CASTELLBÓ, S.L.
R1-248	E. SAAVEDRA, S.A.
R1-197	EBROFANAS, S.L.
R1-236	EL PROGRESO DEL PIRINEO-HEROS.DE FRANCISCO BOLLO QUELLA S.L.
R1-090	ELECTRA ADURIZ, S.A.

COD_DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-041	ELECTRA ALTO MIÑO, S.A.
R1-123	ELECTRA ALVARO BENITO, S.L.
R1-045	ELECTRA AUTOL, S.A.
R1-091	ELECTRA AVELLANA, S.L.
R1-334	ELECTRA BARAIBAR, S.L.
R1-016	ELECTRA CALDENSE, S.A.
R1-209	ELECTRA CAMJANES, S.L.
R1-092	ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A.
R1-174	ELECTRA CONILENSE, S.L.U.
R1-211	ELECTRA CUNTIENSE, S.L.
R1-219	ELECTRA DE ABUSEJO, S.L.
R1-333	ELECTRA DE ARRUAZU, S.L.
R1-070	ELECTRA DE CABALAR, S.L.
R1-064	ELECTRA DE CARBAYIN, S.A.
R1-311	ELECTRA DE JALLAS, S.A.
R1-204	ELECTRA DE SANTA COMBA, S.L.
R1-005	ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCION, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
R1-186	ELECTRA DE ZAS, S.L.
R1-037	ELECTRA DEL CARDENER, S.A.
R1-071	ELECTRA DEL GAYOSO, S.L.
R1-017	ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.
R1-212	ELECTRA DEL NANSA, S.L.
R1-072	ELECTRA DEL NARAHIO, S.A.
R1-270	ELECTRA DO FOXO, S.L.
R1-312	ELECTRA EL VENDUL, S. L.
R1-147	ELECTRA JOSE ANTONIO MARTINEZ, S.L.
R1-260	ELECTRA LA HONORINA, S.L.
R1-134	ELECTRA LA LOMA, S.L.
R1-292	ELECTRA LA MOLINA, S.L.
R1-135	ELECTRA LA ROSA, S.L.
R1-297	ELECTRA ORBAICETA, S.L.
R1-254	ELECTRA SALTEA, S.L.
R1-261	ELECTRA SAN BARTOLOME, S.L.
R1-094	ELECTRA SAN CRISTOBAL, S.L.
R1-113	ELECTRA SIERRA MAGINA, S.L.
R1-326	ELECTRA TUDANCA, S.L.
R1-193	ELECTRA VALDIVIELSO, S.A.
R1-232	ELECTRA VALDIZARBE, S.A.
R1-268	ELECTRADISTRIBUCIÓN CENTELLES, S.L.
R1-195	ELECTRICA ABENGIBRENSE DISTRIBUCION, S.L.
R1-154	ELECTRICA ALGIMIA DE ALFARA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA
R1-327	ELECTRICA ANTONIO MADRID, S.L.
R1-225	ELECTRICA BAÑESA, S.L.
R1-095	ELECTRICA BELMEZANA, S.A.
R1-124	ELECTRICA CAMPOSUR, S.L.
R1-009	ELECTRICA CONQUENSE DISTRIBUCION, S.A.U.
R1-077	ELECTRICA CORVERA, S.L.
R1-231	ELECTRICA CUROS, S.L.
R1-155	ELECTRICA DE VINALES, S.C.V.
R1-290	ELECTRICA DE ALBERGUERIA, S.A.
R1-073	ELECTRICA DE BARCIADAMERA, S.L.
R1-074	ELECTRICA DE CABAÑAS, S.L.
R1-145	ELECTRICA DE CALLOSA DE SEGURA, S.V. L.
R1-088	ELECTRICA DE CANILES, S.L.

COD_DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-220	ELECTRICA DE CANTOÑA, S.L.
R1-234	ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, S.L.
R1-128	ELECTRICA DE CHERA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA
R1-156	ELECTRICA DE DURRO, S.L.
R1-125	ELECTRICA DE ERISTE, S.L.
R1-075	ELECTRICA DE GRES, S.L.
R1-157	ELECTRICA DE GUADASSUAR, SDAD. COOPERATIVA V.
R1-065	ELECTRICA DE GUIXES, S.L.
R1-176	ELECTRICA DE JAFRE, S.A.
R1-196	ELECTRICA DE LA SERRANIA DE RONDA, S.L.
R1-152	ELECTRICA DE MELIANA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA
R1-199	ELECTRICA DE MONESTERIO, S.A.
R1-076	ELECTRICA DE MOSCOSO, S.L.
R1-158	ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA, SOC. COOPERATIVA VALENCIANA
R1-046	ELECTRICA DE TENTUDIA, S.A.
R1-275	ELECTRICA DE VALDRIZ, S.L.
R1-267	ELECTRICA DE VER, S.L.
R1-019	ELECTRICA DEL EBRO, S.A.
R1-262	ELECTRICA DEL GUADALFEO, S.L.
R1-215	ELECTRICA DEL HUEBRA, S.L.
R1-279	ELECTRICA DEL MONTSEC, S.L.
R1-035	ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCION, S.L.U.
R1-283	ELECTRICA DEL POZO S.COOPERATIVA MAD.
R1-221	ELECTRICA GILENA, S.L.U.
R1-114	ELECTRICA HERMANOS CASTRO RODRIGUEZ, S.L.
R1-247	ELECTRICA HERMANOS FERNANDEZ, S.L.
R1-096	ELECTRICA LA VICTORIA DE FUENCALIENTE, S.A.
R1-233	ELECTRICA LATORRE, S.L.
R1-177	ELECTRICA LOS LAURELES, S.L.
R1-250	ELECTRICA LOS MOLARES, S.L.
R1-079	ELECTRICA LOS MOLINOS, S.L.
R1-097	ELECTRICA LOS PELAYOS, S.A.
R1-109	ELECTRICA MAFERGA, S.L.
R1-217	ELECTRICA MESTANZA R.V., S.L.
R1-181	ELECTRICA MORO BENITO, S.L.
R1-159	ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA, SDAD. COOPERATIVA VALENCIANA
R1-098	ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, S.L.
R1-201	ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L.
R1-317	ELECTRICA POPULAR, S. COOPERATIVA MAD.
R1-198	ELECTRICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, S.L.
R1-136	ELÉCTRICA SAN GREGORIO, S.L.
R1-178	ELECTRICA SAN JOSE OBRERO, S.L.
R1-229	ELECTRICA SAN MARCOS, S.L.
R1-132	ELECTRICA SAN SERVAN, S.L.
R1-166	ELECTRICA SANTA CLARA, S.L.
R1-264	ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA, S.L.
R1-038	ELECTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA, S.L.
R1-066	ELECTRICA VAQUER, S.A.
R1-213	ELECTRICAS DE BENUZA, S.L.
R1-300	ELECTRICAS DE VILLAHERMOSA, S.A.
R1-049	ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCION, S.L.U.
R1-255	ELECTRICAS SANTA LEONOR, S.L.
R1-034	ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A. (EPRESA)

COD DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-126	ELECTRICIDAD HJATE, S.L.
R1-188	ELECTRICIDAD LA ASUNCION, S.L.
R1-148	ELECTRICIDAD PASTOR, S.L.
R1-099	ELECTRICITAT L' AURORA, S.A.
R1-100	ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO, S.A.
R1-192	ELECTRO DISTRIBUIDORA CASTELLANO LEONESA, S.A.
R1-289	ELECTRO ESCARRILLA, S.L.
R1-101	ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L.
R1-281	ELECTRO SALLENTE DE GALLEGO, S.L.
R1-160	ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUB. "CASABLANCA" SDAD. COOPERATIVA V.
R1-274	ELEC-VALL BOI, S.L.
R1-256	EMDECORIA, S.L.
R1-238	EMILIO PADILLA E HIJOS, S.L.
R1-030	EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U.
R1-102	EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAN JOSE, S.A.
R1-291	EMPRESA ELECTRICA DE JORQUERA, S.L.
R1-194	EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO, S.L.
R1-330	EMPRESA ELÉCTRICA DEL CABRIEL, S.L.
R1-167	EMPRESA ELECTRICA MARTIN SILVA POZO, S.L.
R1-325	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELECTRICA D'ALMENAR, S.L.
R1-314	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÉCTRICA DE PONTS, S.L.
R1-273	EMPRESA MUNICIPAL D'ENERGIA ELECTRICA TORRES DEL SEGRE, S.L.
R1-299	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
R1-208	ENERFRIAS, S.L.
R1-108	ENERGETICA DE ALCOCER, S.L.U.
R1-054	ENERGIA DE MIAJADAS, S.A.
R1-026	ENERGIAS DE ARAGON I, S. L. U. (EASA)
R1-285	ENERGIAS DE BENASQUE, S.L.
R1-222	ENERGIAS DE PANTICOSA, S.L.
R1-230	ENERMUELAS, S.L.
R1-018	ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.
R1-246	FELIPE BLAZQUEZ, S.L.
R1-047	FELIX GONZALEZ, S.A.
R1-161	FLUIDO ELECTRICO DE MUSEROS, S. C. VALENCIANA
R1-078	FUCIÑOS RIVAS, S.L.
R1-182	FUENTES Y COMPAÑIA, S.L.
R1-323	FUERZAS ELECTRICAS BOGARRA, S.A.
R1-316	FUERZAS ELÉCTRICAS DE VALENCIA, S.A. (FEVASA)
R1-321	GARABANDAL, S.L.
R1-226	GLORIA MARISCAL, S.L.
R1-110	GRACIA UNZUETA HIDALGO E HIJOS, S.L.
R1-059	GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL DE BINEFAR Y COMARCA, S.COOPERATIVA, R. L.
R1-141	HELIODORA GOMEZ, S.A.
R1-306	HELIODORO CHAFER, S.L.
R1-252	HEREDEROS DE CARLOS OLTRA, S.L.
R1-223	HEREDEROS DE EMILIO GAMERO, S.L.
R1-137	HEREDEROS DE GARCIA BAZ, S.L.
R1-265	HEREDEROS DE MARIA ALONSO CALZADA-VENTA DE BAÑOS, S.L.
R1-067	HERMANOS CABALLERO REBOLLO, S.L.
R1-237	HERMANOS MONTES ALVAREZ, S.L.
R1-008	HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.
R1-293	HIDROELECTRICA COTO MINERO DISTRIBUCION, S.L.U.

COD DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-130	HIDROELECTRICA DE ALARAZ, S.L.
R1-218	HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, S.L.
R1-039	HIDROELECTRICA DE LARACHA, S.L.
R1-058	HIDROELECTRICA DE SILLEDA, S.L.
R1-080	HIDROELECTRICA DEL ARNEGO, S.L.
R1-187	HIDROELECTRICA DEL CABRERA, S.L.
R1-023	HIDROELECTRICA DEL GUADIELA I, S.A.
R1-173	HIDROELECTRICA DOMINGUEZ, S.L.
R1-133	HIDROELECTRICA EL CARMEN, S.L.
R1-243	HIDROELECTRICA EL CERRAJON, S.L.
R1-129	HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L.
R1-244	HIDROELECTRICA JOSE MATANZA GARCIA, S.L.
R1-144	HIDROELECTRICA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, DE TENDILLA Y LUPIANA, S.L.
R1-168	HIDROELECTRICA SAN BUENAVENTURA, S.L.
R1-103	HIDROELECTRICA SAN CIPRIANO DE RUEDA, S.L.
R1-169	HIDROELECTRICA SANTA TERESA, S.L.
R1-115	HIDROELECTRICA VEGA, S.A.
R1-104	HIDROELECTRICA VIRGEN DE CHILLA, S.L.
R1-304	HIDROFLAMICELL, S.L.
R1-116	HJO DE JORGE MARTIN, S.A.
R1-170	HJOS DE CASIANO SANCHEZ, S.L.
R1-149	HJOS DE FELIPE GARCIA ALVAREZ, S.L.
R1-257	HJOS DE FRANCISCO ESCASO S.L.
R1-050	HJOS DE JACINTO GUILLEN DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.
R1-266	HJOS DE MANUEL PERLES VICENS, S.L.
R1-001	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.
R1-205	ICASA DISTRIBUCION ENERGIA, S.L.
R1-276	IGNALUZ JIMENEZ DE TORRES, S.L.
R1-295	INDUSTRIAL BARCALESA, S.L.
R1-025	INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S.A.
R1-328	INSTALACIONES ELÉCTRICAS RIO ISÁBENA, S.L.
R1-131	ISMAEL BIOSCA, S.L.
R1-280	ITURENGO ELEKTRA, S.L.
R1-146	JOSE FERRE SEGURA E HIJOS, S.R.L.
R1-117	JOSE RIPOLL ALBANELL, S.L.
R1-118	JOSEFA GIL COSTA, S.L.
R1-051	JUAN DE FRUTOS GARCIA, S.L.
R1-127	JUAN N. DIAZ GALVEZ Y HERMANOS, S.L.
R1-249	JUAN Y FRANCISCO ESTEVE MAS S.L.
R1-183	LA ELECTRICA DE VALL DE EBO, S.L.
R1-105	LA ERNESTINA, S.A.
R1-048	LA PROHIDA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
R1-319	LA SINARQUENSE, S.L.U.
R1-119	LEANDRO PEREZ ALFONSO, S.L.
R1-313	LEINTZARGI, S.L.
R1-052	LESA ELECTRICITAT, S.L.
R1-142	LUIS RANGEL Y HERMANOS, S.A.
R1-228	LUZ DE CELA, S.L.
R1-272	LUZ ELECTRICA DE ALGAR,S.L.U.
R1-269	MANUEL ROBRES CELADES, S.L.
R1-028	MEDINA GARVEY, S.A.
R1-318	MENDIVIL DE ELECTRICIDAD, S.L.
R1-258	MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.A.U
R1-202	MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A.



COD_DIS	RAZÓN SOCIAL
R1-259	MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, S.L.
R1-061	OÑARGI, S.L.
R1-309	PEDRO SANCHEZ IBAÑEZ, S.L.
R1-020	PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A. (PEUSA)
R1-032	REPSOL ELECTRICA DE DISTRIBUCION, S.L.
R1-214	RODALEC, S.L.
R1-057	ROMERO CANDAU, S.L.
R1-227	RUIZ DE LA TORRE, S.L.
R1-239	SALTOS DEL CABRERA, S.L.
R1-081	SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCION, S.L.
R1-033	SDAD. COOPERATIVA VALENCIANA LTDA. BENEFICA DE CONS. DE ELECT. "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE CREV.
R1-251	SERVICIOS URBANOS DE CERLER, S.A. (SUCSA)
R1-320	SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, S.L.
R1-335	SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES DE CHULLILLA, S.L.
R1-143	SERVILIANO GARCIA, S.A.
R1-138	SIERRO DE ELECTRICIDAD, S.L.
R1-120	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ELORRIO, S.A.
R1-190	SOCIEDAD ELECTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, S.A.
R1-171	SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL MARQUESADO S.A.
R1-121	SOCIEDAD ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, S. L.
R1-040	SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A.
R1-305	SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ, S.L.
R1-337	SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELECTRICA DE TIRVIA, S.L.
R1-315	SOLANAR DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.
R1-082	SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L.
R1-021	SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A.
R1-062	SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L.
R1-172	SUMINISTROS ELECTRICOS DE AMIEVA, S.L.
R1-060	SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, S. COOPERATIVA V.
R1-336	SUMINISTROS TARRASENSES, S.A.
R1-278	TOLARGI, S.L.
R1-042	UNION DE DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. (UDESA)
R1-002	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.
R1-056	VALL DE SÓLLER ENERGÍA, S.L.U.
R1-203	VARGAS Y COMPAÑIA ELECTRO HARINERA SAN RAMON, S.A.

La última actualización oficial de este listado puede ser consultada en el Registro Administrativo de Distribuidores disponible en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

<http://www.mityc.es/Electricidad/Seccion/Distribuidores/Distribuidores>.

**TABLA 2**  
**CÓDIGOS DE CENTROS DE COSTE**  
**(COD\_CECO)**

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C101	Planificación de activos e instalaciones
C102	Construcción de activos e instalaciones
C103	Inspección y control de nuevas instalaciones
C106	Gastos financieros de planificación y desarrollo de red
C201	Gestión de las solicitudes de nuevos suministros
C202	Inspección y control de operación

COD_CECO	DENOMINACIÓN CENTRO DE COSTE
C203	Operación de centros de control y operación local
C311	Mantenimiento preventivo de instalaciones
C321	Mantenimiento correctivo de instalaciones
C401	Gestión de compras de energía
C402	Gestión de las liquidaciones de los ingresos regulados
C403	Actuaciones con cargo a programas de Gestión de la Demanda
C501	Gestión de la calidad de los servicios de red
C502	Eficiencia energética
C503	Gestión medioambiental
C601	Gestión y control de ATRs de distribución
C602	Lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información
C603	Inspecciones y control de fraudes
C604	Facturación
C605	Cobros
C606	Gestión de impagados
C607	Atención al cliente en oficinas comerciales
C608	Centros de atención telefónica
C704	Costes de realización de acometidas
C705	Costes de contratación de nuevos suministros
C706	Retranqueos y trabajos por cuenta de terceros
C711	Costes por gestión de compra de equipos de medida (ofertas,
C712	Coste por verificación inicial de equipos de medida
C713	Costes por conexión, precintado y pruebas de puesta en
C714	Otros costes de adquisición de equipos de medida (gestión de
C715	Costes de actualización anual de calendario de festivos y cambio de horario de verano a invierno en equipos de medida
C716	Costes de reparametrización de equipos de medida ante
C717	Costes de desinstalación de equipos de medida averiados
C718	Costes de verificación sistemática o periódica de equipos de
C720	Costes derivados de PLC
C801	Asesoría jurídica y tributos
C802	Comunicación
C803	Regulación
C804	Control interno de gestión de riesgos
C805	Gestión de aprovisionamientos
C806	Gestión de recursos humanos
C807	Información financiera
C808	Sistemas y telecomunicaciones
C809	Servicios generales
C810	Investigación y Desarrollo
C811	Tasa de ocupación de la vía pública

**TABLA 3**  
**CÓDIGOS DE PROVINCIAS**  
**(COD\_PRV)**

COD_PRV	PROVINCIA
P01	ÁLAVA
P02	ALBACETE
P03	ALICANTE
P04	ALMERÍA
P05	ÁVILA
P06	BADAJOS
P07	ISLAS BALEARES
P08	BARCELONA
P09	BURGOS
P10	CÁCERES
P11	CÁDIZ
P12	CASTELLÓN
P13	CIUDAD REAL
P14	CÓRDOBA
P15	LA CORUÑA
P16	CUENCA

COD_PRV	PROVINCIA
P17	GIRONA
P18	GRANADA
P19	GUADALAJARA
P20	GUIPÚZCOA
P21	HUELVA
P22	HUESCA
P23	JAÉN
P24	LEÓN
P25	LÉRIDA
P26	LA RIOJA
P27	LUGO
P28	MADRID
P29	MÁLAGA
P30	MURCIA
P31	NAVARRA
P32	ORENSE
P33	ASTURIAS
P34	PALENCIA
P35	LAS PALMAS
P36	PONTEVEDRA
P37	SALAMANCA
P38	SANTA CRUZ DE TENERIFE
P39	CANTABRIA
P40	SEGOVIA
P41	SEVILLA
P42	SORIA
P43	TARRAGONA
P44	TERUEL
P45	TOLEDO
P46	VALENCIA
P47	VALLADOLID
P48	VIZCAYA
P49	ZAMORA
P50	ZARAGOZA
P51	CEUTA
P52	MELILLA

**TABLA 4ª**  
**CÓDIGOS DE INSTALACIONES**  
**(a efectos de información regulatoria de costes)**  
**(COD\_INS)**

COD_INS	DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN
A2021	Líneas de distribución 110kV<=U<220kV, tensadas sobre poste, un circuito
A2022	Líneas de distribución 110kV<=U<220kV, tensadas sobre poste, doble circuito
A2023	Líneas de distribución 110kV<=U<220kV, tensadas sobre poste, más de dos circuitos
A2027	Líneas de distribución 110kV<=U<220kV, subterráneas, un circuito
A2028	Líneas de distribución 110kV<=U<220kV, subterráneas, doble circuito
A2031	Líneas de distribución 36kV<=U<110kV, tensadas sobre poste, un circuito
A2032	Líneas de distribución 36kV<=U<110kV, tensadas sobre poste, doble circuito
A2033	Líneas de distribución 36kV<=U<110kV, tensadas sobre poste, más de dos circuitos
A2037	Líneas de distribución 36kV<=U<110kV, subterráneas, un circuito
A2038	Líneas de distribución 36kV<=U, subterráneas, doble circuito
A2041	Líneas de distribución 1kV<=U<36kV, tensadas sobre poste, un circuito
A2042	Líneas de distribución 1kV<=U<36kV, tensadas sobre poste, doble circuito
A2043	Líneas de distribución 1kV<=U<36kV, tensadas sobre poste, más de dos circuitos

COD_INS	DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN
A2047	Líneas de distribución 1kV<=U<36kV, subterráneas, un circuito
A2048	Líneas de distribución 1kV<=U<36kV, subterráneas, doble circuito
A2051	Líneas de distribución BT (U<1kV), tensadas sobre poste
A2054	Líneas de distribución BT (U<1kV), apoyadas sobre fachada
A2057	Líneas de distribución BT (U<1kV), subterráneas
A2121	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 110kV<=U<220kV, convencionales, potencia activa y reactiva
A2122	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 110kV<=U<220kV, convencionales, posiciones
A2123	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 110kV<=U<220kV, blindadas, potencia activa y reactiva
A2124	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 110kV<=U<220kV, blindadas, posiciones
A2131	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 36kV<=U<110kV, convencionales, potencia activa y reactiva
A2132	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 36kV<=U<110kV, convencionales, posiciones
A2133	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 36kV<=U<110kV, blindadas, potencia activa y reactiva
A2134	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 36kV<=U<110kV, blindadas, posiciones
A2141	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 1kV<=U<36 kV, convencionales, potencia activa y reactiva
A2142	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 1kV<=U<36 kV, convencionales, posiciones
A2143	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 1kV<=U<36 kV, blindadas, potencia activa y reactiva
A2144	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con 1kV<=U<36 kV, blindadas, posiciones
A2251	Centros de transformación de distribución, de tensión de secundario U con U<1kV, intemperie
A2252	Centros de transformación de distribución, de tensión de secundario U con U<1kV, caseta
A2253	Centros de transformación de distribución, de tensión de secundario U con U<1kV, local
A2300	Despachos de maniobra y centros de control de energía de distribución
A2420	Condensadores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
A2430	Condensadores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
A2440	Condensadores instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
A2450	Condensadores instalados en redes de tensión U con U<1kV
A2520	Reguladores de tensión instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
A2530	Reguladores de tensión instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
A2540	Reguladores de tensión instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
A2621	Seccionadores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
A2622	Reconectores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
A2623	Telesigiladores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
A2624	Fusibles instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
A2631	Seccionadores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
A2632	Reconectores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV

COD_INS	DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN
A2633	Telesñalizadores instalados en redes de tensión U con $36kV <= U < 110kV$
A2634	Fusibles instalados en redes de tensión U con $36kV <= U < 110kV$
A2641	Seccionadores instalados en redes de tensión U con $1kV <= U < 36kV$
A2642	Reconectores instalados en redes de tensión U con $1kV <= U < 36kV$
A2643	Telesñalizadores instalados en redes de tensión U con $1kV <= U < 36kV$
A2644	Fusibles instalados en redes de tensión U con $1kV <= U < 36kV$
A2651	Seccionadores instalados en redes de tensión U < 1kV
A2652	Reconectores instalados en redes de tensión U < 1kV
A2653	Telesñalizadores instalados en redes de tensión U < 1kV
A2654	Fusibles instalados en redes de tensión U < 1kV
A2900	Otras instalaciones técnicas de distribución de energía eléctrica

TABLA 4b

**CÓDIGOS DE EQUIPOS DE MEDIDA  
(a efectos de información regulatoria de costes)**

(COD\_INS)

COD_INS	DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN
A3101	Aparatos de medida para servicio de clientes. Monofásico simple tarifa 1.0
A3102	Aparatos de medida para servicio de clientes. Monofásico simple tarifa 2.0
A3103	Aparatos de medida para servicio de clientes. Trifásico o doble monofásico simple tarifa
A3104	Aparatos de medida para servicio de clientes. Monofásico doble tarifa
A3105	Aparatos de medida para servicio de clientes. Trifásico o doble monofásico doble tarifa
A3106	Aparatos de medida para servicio de clientes. Trifásico o doble monofásico triple tarifa
A3107	Aparatos de medida para servicio de clientes. Reactiva Monofásico
A3108	Aparatos de medida para servicio de clientes. Reactiva Trifásico
A3109	Aparatos de medida para servicio de clientes. Maxímetro Monofásico
A3110	Aparatos de medida para servicio de clientes. Maxímetro Trifásico
A3111	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo I
A3112	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo II
A3113	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo III
A3114	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo IV. Actual
A3115	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo IV. 6 periodos
A3116	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo IV. Horario
A3117	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo V. Actual
A3118	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo V. 6 periodos
A3119	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo V. Horario
A3120	Aparatos de medida para servicio de clientes. Contactador
A3121	Aparatos de medida para servicio de clientes. Reloj conmutador
A3122	Aparatos de medida para servicio de clientes. ICP por polo

TABLA 5

**CÓDIGOS DE CUENTAS DE INMOVILIZADO  
(COD\_CTA)**

COD_CTA	DESCRIPCIÓN CUENTAS INMOVILIZADO
210	Gastos de investigación y desarrollo
211	Concesiones administrativas
212	Propiedad industrial
213	Fondo de comercio
214	Derechos de traspaso

COD_CTA	DESCRIPCIÓN CUENTAS INMOVILIZADO
215	Aplicaciones informáticas
217	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
219	Anticipos para inmobilizaciones inmateriales
220	Terrenos y bienes naturales
221	Construcciones
222	Instalaciones técnicas de energía eléctrica
22220	Líneas de distribución
2222021	Líneas de distribución $110kV <= U < 220kV$ , tensadas sobre poste, un circuito
2222022	Líneas de distribución $110kV <= U < 220kV$ , tensadas sobre poste, doble circuito
2222023	Líneas de distribución $110kV <= U < 220kV$ , tensadas sobre poste, más de dos circuitos
2222027	Líneas de distribución $110kV <= U < 220kV$ , subterráneas, un circuito
2222028	Líneas de distribución $110kV <= U < 220kV$ , subterráneas, doble circuito
2222031	Líneas de distribución $36kV <= U < 110kV$ , tensadas sobre poste, un circuito
2222032	Líneas de distribución $36kV <= U < 110kV$ , tensadas sobre poste, doble circuito
2222033	Líneas de distribución $36kV <= U < 110kV$ , tensadas sobre poste, más de dos circuitos
2222037	Líneas de distribución $36kV <= U < 110kV$ , subterráneas, un circuito
2222038	Líneas de distribución $36kV <= U < 110kV$ , subterráneas, doble circuito
2222041	Líneas de distribución $1kV <= U < 36kV$ , tensadas sobre poste, un circuito
2222042	Líneas de distribución $1kV <= U < 36kV$ , tensadas sobre poste, doble circuito
2222043	Líneas de distribución $1kV <= U < 36kV$ , tensadas sobre poste, más de dos circuitos
2222047	Líneas de distribución $1kV <= U < 36kV$ , subterráneas, un circuito
2222048	Líneas de distribución $1kV <= U < 36kV$ , subterráneas, doble circuito
2222051	Líneas de distribución BT ( $U < 1kV$ ), tensadas sobre poste
2222054	Líneas de distribución BT ( $U < 1kV$ ), apoyadas sobre fachada
2222057	Líneas de distribución BT ( $U < 1kV$ ), subterráneas
22221	Subestaciones de transformación en servicio de distribución
2222121	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $110kV <= U < 220kV$ , convencionales, potencia activa y reactiva
2222122	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $110kV <= U < 220kV$ , convencionales, posiciones
2222123	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $110kV <= U < 220kV$ , blindadas, potencia activa y reactiva
2222124	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $110kV <= U < 220kV$ , blindadas, posiciones
2222131	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $36kV <= U < 110kV$ , convencionales, potencia activa y reactiva
2222132	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $36kV <= U < 110kV$ , convencionales, posiciones
2222133	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $36kV <= U < 110kV$ , blindadas, potencia activa y reactiva
2222134	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $36kV <= U < 110kV$ , blindadas, posiciones
2222141	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $1kV <= U < 36kV$ , convencionales, potencia activa y reactiva
2222142	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $1kV <= U < 36kV$ , convencionales, posiciones
2222143	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $1kV <= U < 36kV$ , blindadas, potencia activa y reactiva
2222144	Subestaciones de transformación en servicio de distribución, de tensión de secundario U con $1kV <= U < 36kV$ , blindadas, posiciones



COD_CTA	DESCRIPCIÓN CUENTAS INMOVILIZADO
22222	Centros de transformación de distribución
2222251	Centros de transformación de distribución, de tensión de secundario U con U<1kV, intemperie
2222252	Centros de transformación de distribución, de tensión de secundario U con U<1kV, caseta
2222253	Centros de transformación de distribución, de tensión de secundario U con U<1kV, local
22223	Despachos de maniobra y centros de control de energía de distribución
22224	Condensadores
2222420	Condensadores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
2222430	Condensadores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
2222440	Condensadores instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
2222450	Condensadores instalados en redes de tensión U con U<1kV
22225	Reguladores de tensión
2222520	Reguladores de tensión instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
2222530	Reguladores de tensión instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
2222540	Reguladores de tensión instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
22226	Equipos de fiabilidad de redes de distribución
2222621	Seccionadores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
2222622	Reconectadores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
2222623	Teleseñalizadores instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
2222624	Fusibles instalados en redes de tensión U con 110kV<=U<220kV
2222631	Seccionadores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
2222632	Reconectadores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
2222633	Teleseñalizadores instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
2222634	Fusibles instalados en redes de tensión U con 36kV<=U<110kV
2222641	Seccionadores instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
2222642	Reconectadores instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
2222643	Teleseñalizadores instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
2222644	Fusibles instalados en redes de tensión U con 1kV<=U<36kV
2222651	Seccionadores instalados en redes de tensión U<1kV
2222652	Reconectadores instalados en redes de tensión U<1kV
2222653	Teleseñalizadores instalados en redes de tensión U<1kV
2222654	Fusibles instalados en redes de tensión U<1kV

COD_CTA	DESCRIPCIÓN CUENTAS INMOVILIZADO
22229	Otras instalaciones de distribución
22231	Aparatos de medida para servicio de clientes
2223101	Aparatos de medida para servicio de clientes. Monofásico simple tarifa 1.0
2223102	Aparatos de medida para servicio de clientes. Monofásico simple tarifa 2.0
2223103	Aparatos de medida para servicio de clientes. Trifásico o doble monofásico simple tarifa
2223104	Aparatos de medida para servicio de clientes. Monofásico doble tarifa
2223105	Aparatos de medida para servicio de clientes. Trifásico o doble monofásico doble tarifa
2223106	Aparatos de medida para servicio de clientes. Trifásico o doble monofásico triple tarifa
2223107	Aparatos de medida para servicio de clientes. Reactiva Monofásico
2223108	Aparatos de medida para servicio de clientes. Reactiva Trifásico
2223109	Aparatos de medida para servicio de clientes. Máximetro Monofásico
2223110	Aparatos de medida para servicio de clientes. Máximetro Trifásico
2223111	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo I
2223112	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo II
2223113	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo III
2223114	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo IV. Actual
2223115	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo IV. 6 periodos
2223116	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo IV. Horario
2223117	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo V. Actual
2223118	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo V. 6 periodos
2223119	Aparatos de medida para servicio de clientes. Tipo V. Horario
2223120	Aparatos de medida para servicio de clientes. Contactador
2223121	Aparatos de medida para servicio de clientes. Reloj conmutador
2223122	Aparatos de medida para servicio de clientes. ICP por polo
223	Maquinaria
224	Utilillaje
225	Otras instalaciones
226	Mobiliario
227	Equipos para procesos de información
228	Elementos de transporte
229	Otro inmovilizado material

**TABLA 6**  
**CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN NORMALIZADA DE INSTALACIONES (CINI)**

PREFIXO	PRIMERA POSICIÓN		SEGUNDA POSICIÓN		TERCERA POSICIÓN		CUARTA POSICIÓN		QUINTA POSICIÓN		SEXTA POSICIÓN			
	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción		
I	1	Transporte	1	Subestaciones de transformación en servicio de transporte	0	U>=400 kV	0	U>=400 kV	0	U>=400 kV	1	Convencional	A	<150 MVA
					1	220kV<=U<400 kV	1	220kV<=U<400 kV	1	220kV<=U<400 kV	2	Blindada	B	150<= P<300 MVA
					2	110kV<=U<220kV	2	110kV<=U<220kV	2	110kV<=U<220kV	3	Móvil	C	300<=P<450 MVA
					3	36kV<=U<110kV	3	36kV<=U<110kV	3	36kV<=U<110kV			D	450<=P<600 MVA
													E	600<=P<800 MVA
													F	800<=P<1000 MVA
													G	1000<=P<1200 MVA
													H	1200<=P<1500 MVA
													I	1500<=P<1800 MVA
													J	P>=1800 MVA
I	2	Distribución	0	Lineas	2	110kV<=U<220kV	1	tensada sobre postes, un circuito	1	Simplex	0	Posición no utilizada		
					3	36kV<=U<110kV	2	tensada sobre postes, doble circuito	2	Dúplex				
					4	1kV<=U<36kV	3	tensada sobre postes, más de dos circuitos	3	Triplex				
					5	U<1 kV	4	apoyada sobre fachada, un circuito						
							5	apoyada sobre fachada, doble circuito						
							6	apoyada sobre fachada, más de dos circuitos						
							7	subterránea, un circuito						
							8	subterránea, doble circuito						
							9	subterránea, más de dos circuitos						
							2	110kV<=U<220kV	2	110kV<=U<220kV	1	Convencional	A	S<5 MVA
I	2	Distribución	1	Subestaciones de transformación en servicio de distribución	1	U>=400 kV	3	36kV<=U<110kV	2	Blindada	B	5<=S<10 MVA		
					2	220kV<=U<400 kV	4	1kV<=U<36kV	3	Móvil	C	10<=S<15 MVA		
					3	110kV<=U<220kV					D	15<=S<20 MVA		
					4	36kV<=U<110kV					E	20<=S<25 MVA		
											F	25<=S<30 MVA		
											G	30<=S<40 MVA		
											H	40<=S<60 MVA		
											I	60<=S<80 MVA		
											J	80<=S<100 MVA		
											K	100<=S<120 MVA		
						L	120<=S<150 MVA							
						M	S>=150 MVA							
						Z	Centro de reparto o reflexión							

PREFIJO	PRIMERA POSICIÓN		SEGUNDA POSICIÓN		TERCERA POSICIÓN		CUARTA POSICIÓN		QUINTA POSICIÓN		SEXTA POSICIÓN	
	Cod	Descripción	Cod	Descripción	Cod	Descripción	Cod	Descripción	Cod	Descripción	Cod	Descripción
					3	36kV<=U<110kV	5	U < 1 Kv	1	Intemperie	A	S<15 kVA
					4	1kV<=U<36kV			2	Caseta	B	15<=S<25 kVA
									3	Local	C	25<=S<50 kVA
									4	Subterráneo	D	50<=S<100 kVA
											E	100<=S<250 kVA
											F	250<=S<400 kVA
											G	400<=S<630 kVA
											H	630<=S<1000 kVA
											I	S>=1000 kVA
											Z	Centro de reparto o reflexión
I	2	Distribución			0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada
					2	110kV<=U<220kV			0	Condensadores	A	Q<1 MVAR
					3	36kV<=U<110kV			1	Reactancias	B	1<=Q<5 MVAR
					4	1kV<=U<36kV					C	5<=Q<10 MVAR
					5	U < 1 kv					D	10<=Q<20 MVAR
											E	20<=Q<30 MVAR
											F	30<=Q<40 MVAR
											G	40<=Q<50 MVAR
											H	Q>=50 MVAR
					2	110kV<=U<220kV			0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada
					3	36kV<=U<110kV						
					4	1kV<=U<36kV						
					5	U < 1 kv						
					2	110kV<=U<220kV			1	seccionador	1	Manual
					3	36kV<=U<110kV			2	reconector	2	Telemandado
					4	1kV<=U<36kV			3	teleseñalizador		
					5	U < 1 kv			4	fusible		
									5	seccionalizador		
									6	Interrupctor		
									7	Interrupctor-seccionador		

PREFIXO	PRIMERA POSICIÓN		SEGUNDA POSICIÓN		TERCERA POSICIÓN		CUARTA POSICIÓN		QUINTA POSICIÓN		SEXTA POSICIÓN		
	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción	
I	2	Distribución	7	Transformadores de potencia en subestaciones y centro de transformación	0	U >= 400 kV	2	110kV <= U < 220kV	1	en subestación en centro de transformación	A	S < 1 MVA	
					1	220kV <= U < 400 kV	3	36kV <= U < 110kV	2		B	1 <= S < 5 MVA	
					2	110kV <= U < 220kV	4	1kV <= U < 36kV			C	5 <= S < 10 MVA	
					3	36kV <= U < 110kV	5	U < 1 Kv			D	10 <= S < 15 MVA	
					4	1kV <= U < 36kV					E	15 <= S < 20 MVA	
I	2	Distribución	8	Parques de distribución	2	110kV <= U < 220kV	0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada	F	20 <= S < 25 MVA	
					3	36kV <= U < 110kV					G	25 <= S < 30 MVA	
					4	1kV <= U < 36kV					H	30 <= S < 40 MVA	
											I	40 <= S < 60 MVA	
											J	60 <= S < 80 MVA	
I	2	Distribución	9	Otras instalaciones técnicas de distribución	0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada	1	Edificios	K	80 <= S < 100 MVA	
									2	Sistemas de comunicaciones	L	100 <= S < 120 MVA	
									3	Sistemas técnicos de gestión	M	120 <= S < 150 MVA	
									4	Otros	N	S >= 150 MVA	
											0	Posición no utilizada	A
										B	Simple barra partida		
											C	Doble barra	
												D	Doble barra partida
												E	Tipo H
												Z	Otras



PREFIJO	PRIMERA POSICIÓN		SEGUNDA POSICIÓN		TERCERA POSICIÓN		CUARTA POSICIÓN		QUINTA POSICIÓN		SEXTA POSICIÓN	
	Cód	Descripción	Cód	Descripción	Cód	Descripción	Cód	Descripción	Cód	Descripción	Cód	Descripción
I	3	Gestión Comercial	1	Aparatos de medida para servicio de clientes	0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada	0	Posición no utilizada	A	Monofásico simple tarifa 1.0
											B	Monofásico simple tarifa 2.0
											C	Trifásico o doble monofásico simple tarifa
											D	Monofásico doble tarifa
											E	Trifásico o doble monofásico doble tarifa
											F	Trifásico o doble monofásico triple tarifa
											G	Reactiva Monofásico
											H	Reactiva Trifásico
											I	Maxímetro Monofásico
											J	Maxímetro Trifásico
											K	Tipo I
											L	Tipo II
											M	Tipo III
											N	Tipo IV. Actual
											O	Tipo IV. 6 periodos
											P	Tipo IV. Horario
											Q	Tipo V. Actual
											R	Tipo V. 6 periodos
											S	Tipo V. Horario
											T	Contacto
											U	Reloj conmutador
											V	ICP por polo
											Z	Otros (especificar)
I	4	Instalaciones de Generación conectadas a distribución	2	Régimen ordinario	2	110kV<=U<220kV	1	Hidráulica	0	Carbón	A	<150 MVA
					3	36kV<=U<110kV	2	Térmica	1	Fuel	B	150<= S<300 MVA
					4	1kV<=U<36kV			2	Gas	C	300<=S<450 MVA
					5	U < 1 kV			3	Embalse	D	450<=S<600 MVA
									4	Fluyente	E	600<=S<800 MVA
									5	Bombeo	F	800<=S<1000 MVA
									6	Ciclo combinado	G	1000<=S<1200 MVA
									7	Diesel	H	1200<=S<1500 MVA
									8	Residuos	I	1500<=S<1800 MVA
									9	Cogeneración	J	S>=1800 MVA



**TABLA 7**  
**CÓDIGOS DE UNIDADES FÍSICAS**  
**(COD\_UNI)**

COD_UNI	DESCRIPCIÓN UNIDAD
U01	potencia activa contratada, en kilowatios
U02	potencia activa solicitada, en kilowatios
U03	potencia aparente instalada en kilovoltamperios
U04	longitud de tendido en kilómetros
U05	número de actuaciones
U06	número de clientes
U07	número de trabajadores
U08	masa salarial sujeta a convenio en miles de euros
U09	horas-hombre asignadas
U10	energía distribuida (subida a barras de central), en kWh
U11	número de posiciones (para AT>36kV)
U12	número de celdas (para 1kV<=MT<=36 kV)
U13	Otros.

**TABLA 8**  
**CATÁLOGO DE INSTALACIONES NORMALIZADAS**  
**(COD\_CAT)**

COD_CAT	DESCRIPCIÓN
BT_P_01	LBT tensada sobre postes 3x25
BT_P_02	LBT tensada sobre postes 3x50
BT_P_03	LBT tensada sobre postes 3x95
BT_P_04	LBT tensada sobre postes 3x150
BT_F_01	LBT apoyada sobre fachada 3x25
BT_F_02	LBT apoyada sobre fachada 3x50
BT_F_03	LBT apoyada sobre fachada 3x95
BT_S_02	LBT subterránea 3x50
BT_S_03	LBT subterránea 3x95
BT_S_04	LBT subterránea 3x150
BT_S_05	LBT subterránea 3x240
CT_I_01	CT intemperie 15 kVA
CT_I_02	CT intemperie 25 kVA
CT_I_03	CT intemperie 50 kVA
CT_I_04	CT intemperie 100 kVA
CT_I_05	CT intemperie 250 kVA
CT_C_04	CT caseta 100 kVA
CT_C_05	CT caseta 250 kVA
CT_C_06	CT caseta 400 kVA
CT_C_07	CT caseta 630 kVA
CT_C_08	CT caseta 1000 kVA
CT_C_09	CT caseta 1030 kVA
CT_L_04	CT local 100 kVA
CT_L_05	CT local 250 kVA
CT_L_06	CT local 400 kVA
CT_L_07	CT local 630 kVA
CT_L_08	CT local 1000 kVA
CT_L_09	CT local 1030 kVA
MT_A_01	LMT aérea LA30 - hormigón
	LMT aérea LA30 - metálico
MT_A_02	LMT aérea LA56 - hormigón
	LMT aérea LA56 - metálico
MT_A_03	LMT aérea LA80 - hormigón
	LMT aérea LA80 - metálico
MT_A_04	LMT aérea LA110 - hormigón
	LMT aérea LA110 - metálico
MT_A_05	LMT aérea LA145 - hormigón
	LMT aérea LA145 - metálico
MT_A_06	LMT aérea LA180 - hormigón
	LMT aérea LA180 - metálico
MT_A_07	LMT aérea LA240 - hormigón
	LMT aérea LA240 - metálico

COD_CAT	DESCRIPCIÓN
MT_S_02	LMT subterránea Terna 50
MT_S_03	LMT subterránea Terna 95
MT_S_04	LMT subterránea Terna 150
MT_S_05	LMT subterránea Terna 240
MT_S_06	LMT subterránea Terna 400
AT_A_H1	LAT aérea Hawk 66 kV
AT_A_C1	LAT aérea Cóndor 66 kV
AT_A_H2	LAT aérea Hawk 132 kV
AT_A_C2	LAT aérea Cóndor 132 Kv
AT_A_CD	LAT aérea Cóndor Dúplex 132 kV
AT_S_01	LAT subterránea HEPRZ Terna 300 66 kV
AT_S_02	LAT subterránea HEPRZ Terna 500 66 kV
AT_S_03	LAT subterránea Terna 400 132 kV
AT_S_04	LAT subterránea Terna 630 132 kV
AT_S_05	LAT subterránea Terna 1000 132 kV
SE_I_00	SE intemperie 66/20 kV, 5 MVA
	SE intemperie 30/13 kV, 6 MVA
	SE intemperie 30/13 kV, 10 MVA
	SE intemperie 45/13 kV, 10 MVA
	SE intemperie 45/20 kV, 10 MVA
	SE intemperie 66/13 kV, 10 MVA
SE_I_01	SE intemperie 66/20 kV, 10 MVA
	SE intemperie 30/13 kV, 2x10 MVA
	SE intemperie 45/13 kV, 2x10 MVA
	SE intemperie 45/20 kV, 2x10 MVA
	SE intemperie 45/13 kV, 20 MVA
	SE intemperie 45/20 kV, 20 MVA
	SE intemperie 66/13 kV, 20 MVA
	SE intemperie 132/13 kV, 20 MVA
SE_I_2ª	SE intemperie 66/20 kV, 20 MVA
SE_I_2b	SE intemperie 132/20 kV, 20 MVA
SE_I_3ª	SE intemperie 66/20 kV, 30 MVA
SE_I_3b	SE intemperie 132/20 kV, 30 MVA
	SE intemperie 45/13 kV, 2x20 MVA
	SE intemperie 45/20 kV, 2x20 MVA
	SE intemperie 66/13 kV, 2x20 MVA
SE_I_4ª	SE intemperie 66/20 kV 2x20 MVA
	SE intemperie 132/13 kV, 2x20 MVA
SE_I_4b	SE intemperie 132/20 kV 2x20 MVA
	SE intemperie 132/13 kV, 40 MVA
	SE intemperie 132/20 kV, 40 MVA
	SE intemperie 220/13 kV 50 MVA
	SE intemperie 220/20 kV 50 MVA
	SE intemperie 220/30 kV 50 MVA
SE_I_05	SE intemperie 132/20 kV 2x30, 3x20 MVA
	SE intemperie 220/30 kV 60 MVA
	SE intemperie 132/13 kV 2x40 MVA
SE_I_06	SE intemperie 132/20 kV 2x40 MVA
SE_I_07	SE intemperie 132/20 kV 2x50 MVA
	SE intemperie 220/13 kV 2x50 MVA
	SE intemperie 220/20 kV 2x50 MVA
	SE intemperie 220/30 kV 2x50 MVA
	SE intemperie 220/45 kV 100 MVA
SE_I_08	SE intemperie 132/20 kV 3x40 MVA
	SE intemperie 220/30 kV 2x60 MVA
SE_I_09	SE intemperie 132/20 kV 3x50 MVA
	SE intemperie 220/13 kV 3x50 MVA
	SE intemperie 220/20 kV 3x50 MVA
	SE intemperie 220/30 kV 3x50 MVA
	SE intemperie 220/66 kV 150 MVA
	SE intemperie 220/45 kV 2x100 MVA
	SE intemperie 220/132 kV 225 MVA
	SE intemperie 220/66 kV 2x150 MVA

COD_CAT	DESCRIPCIÓN
	SE intemperie 220/132 kV 2x225 MVA
	SE intemperie 400/132 kV 450 MVA
	SE intemperie 400/132 kV 2x450 MVA
SE_B_00	SE blindada 66/20 kV, 5 MVA
	SE blindada 30/13 kV, 6 MVA
	SE blindada 30/13 kV, 10 MVA
	SE blindada 45/13 kV, 10 MVA
	SE blindada 45/20 kV, 10 MVA
	SE blindada 66/13 kV, 10 MVA
SE_B_01	SE blindada 66/20 kV, 10 MVA
	SE blindada 30/13 kV, 2x10 MVA
	SE blindada 45/13 kV, 2x10 MVA
	SE blindada 45/20 kV, 2x10 MVA
	SE blindada 45/13 kV, 20 MVA
	SE blindada 45/20 kV, 20 MVA
	SE blindada 66/13 kV, 20 MVA
	SE blindada 132/13 kV, 20 MVA
SE_B_2ª	SE blindada 66/20 kV, 20 MVA
SE_B_2b	SE blindada 132/20 kV, 20 MVA
SE_B_3ª	SE blindada 66/20 kV, 30 MVA
SE_B_3b	SE blindada 132/20 kV, 30 MVA
	SE blindada 45/13 kV, 2x20 MVA
	SE blindada 45/20 kV, 2x20 MVA
	SE blindada 66/13 kV, 2x20 MVA
SE_B_4ª	SE blindada 66/20 kV 2x20 MVA
	SE blindada 132/13 kV, 2x20 MVA
SE_B_4b	SE blindada 132/20 kV 2x20 MVA
	SE blindada 132/13 kV, 40 MVA
	SE blindada 132/20 kV, 40 MVA
	SE blindada 220/13 kV 50 MVA
	SE blindada 220/20 kV 50 MVA
	SE blindada 220/30 kV 50 MVA
SE_B_05	SE blindada 132/20 kV 2x30, 3x20 MVA
	SE blindada 220/30 kV 60 MVA
	SE blindada 132/13 kV 2x40 MVA
SE_B_06	SE blindada 132/20 kV 2x40 MVA
SE_B_07	SE blindada 132/20 kV 2x50 MVA
	SE blindada 220/13 kV 2x50 MVA
	SE blindada 220/20 kV 2x50 MVA
	SE blindada 220/30 kV 2x50 MVA
	SE blindada 220/45 kV 100 MVA
SE_B_08	SE blindada 132/20 kV 3x40 MVA
	SE blindada 220/30 kV 2x60 MVA
SE_B_09	SE blindada 132/20 kV 3x50 MVA
	SE blindada 220/13 kV 3x50 MVA
	SE blindada 220/20 kV 3x50 MVA
	SE blindada 220/30 kV 3x50 MVA
	SE blindada 220/66 kV 150 MVA
	SE blindada 220/45 kV 2x100 MVA
	SE blindada 220/132 kV 225 MVA
	SE blindada 220/66 kV 2x150 MVA
	SE blindada 220/132 kV 2x225 MVA
	SE blindada 400/132 kV 450 MVA
	SE blindada 400/132 kV 2x450 MVA
CO_01	Batería de condensadores 1 MVar
CO_02	Batería de condensadores 5 MVar
CO_03	Batería de condensadores 10 MVar
CO_04	Batería de condensadores 20 MVar
FI_11	Seccionador manual
FI_12	Seccionador telemando
FI_20	Reconectador
FI_30	Telesñalizador
FI_40	Seccionalizador

**TABLA 9**  
**TIPOS DE DATOS SQL**

TIPO DE DATOS	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
BINARY	1 byte	Para consultas sobre tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de datos Binario.
BIT	1 byte	0 ó 1
BYTE	1 byte	Un valor entero entre 0 y 255.
COUNTER	4 bytes	Un número incrementado automáticamente (de tipo Long)
CURRENCY	8 bytes	Un entero escalable entre 922.337.203.685.477,5808 y 922.337.203.685.477,5807.
DATETIME	8 bytes	Un valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999.
SINGLE	4 bytes	Un valor en punto flotante de precisión simple con un rango de $-3.402823 \times 10^{38}$ a $1.401298 \times 10^{45}$ para valores negativos, $1.401298 \times 10^{45}$ a $3.402823 \times 10^{38}$ para valores positivos, y 0.
DOUBLE	8 bytes	Un valor en punto flotante de doble precisión con un rango de $-1.79769313486232 \times 10^{308}$ a $4.94065645841247 \times 10^{324}$ para valores negativos, $4.94065645841247 \times 10^{324}$ a $1.79769313486232 \times 10^{308}$ para valores positivos, y 0.
SHORT	2 bytes	Un entero corto entre -32,768 y 32,767.
LONG	4 bytes	Un entero largo entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647.
LONGTEXT	1 byte por carácter	De cero a un máximo de 1.2 gigabytes.
LONGBINAR Y	Según se necesite	De cero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE.
VARCHAR	1 byte por caracter	De cero a 255 caracteres.

**TABLA 10**  
**SINÓNIMOS PARA LOS TIPOS DE DATOS SQL**

TIPO DE DATOS	SINÓNIMOS
BINARY	VARBINARY
BIT	BOOLEAN
LOGICAL	
LOGICAL1	
YESNO	
BYTE	INTEGER1
COUNTER	AUTOINCREMENT
CURRENCY	MONEY
DATETIME	DATE
TIME	
TIMESTAMP	
SINGLE	FLOAT4
IEEEESINGLE	
REAL	
DOUBLE	FLOAT
FLOAT8	
IEEEDOUBLE	
NUMBER	
NUMERIC	
SHORT	INTEGER2
SMALLINT	
LONG	INT
INTEGER	
INTEGER4	
LONGBINAR Y	GENERAL
OLEOBJECT	
LONGTEXT	LONGCHAR
MEMO	
NOTE	
VARCHAR	ALPHANUMERIC
CHAR	
CHARACTER	
STRING	
TEXT	



**TABLA 11**  
**CÓDIGO DE TARIFAS**  
**(COD\_TFA)**

COD_TFA	DESCRIPCIÓN
11	1.0
12	2.0
13	2.0N
14	2.0.1
15	2.0.2
16	2.0.3
31	3.0
32	3.0.1
33	3.0.2
41	4.0
51	B.0
52	R.0
61	1.1
62	1.1 INT
64	2.1
65	2.1 INT
66	3.1
67	3.1 INT
71	1.2
72	1.2 INT
73	2.2
74	2.2 INT
75	3.2
76	3.2 INT
81	1.3
82	1.3 INT
84	2.3
85	2.3 INT
86	3.3
87	3.3 INT
91	1.4
92	1.4 INT
94	2.4
95	2.4 INT
96	3.4
97	3.4 INT
101	T.1
102	T.2
103	T.3
111	R.1
112	R.2
113	R.3
122	G4, 36 kV < T <= 72,5 kV
123	G4, 72,5 kV < T <= 145 kV
124	G4, T > 145 kV
131	D.1
132	D.2
133	D.3
134	D.4
141	T.H.P. T<=36kV
142	T.H.P. 36 kV < T <= 72,5 kV
143	T.H.P. 72,5 kV < T <= 145 kV
144	T.H.P. T > 145 kV
151	TAGA1 1 kV <= T < 14 kV
152	TAGA2 14 kV <= T < 36 kV

COD_TFA	DESCRIPCIÓN
153	TAGA3 36 kV <= T < 72,5 kV
154	TAGA4 72,5 kV <= T < 145 kV
155	TAGA5 T >= 145 kV
156	TAGA6 Conexiones Internacionales
157	TAGA6 Cualificados Artículo 22 RD-Ley 6/2000
299	PEAJE TAJO-SEGURA
300	TRASVASE TAJO-SEGURA
401	2.0.A
402	2.0.n.A
403	3.0.A
404	3.1.A
405	6.1.A
406	6.2.A
407	6.3.A
408	6.4.A
410	6.5.Internacional
411	6.5. Cualificados. T <= 36kV
412	6.5. Cualificados. 36 kV < T <= 72,5 kV
413	6.5. Cualificados. 72,5 kV < T <= 145 kV
414	6.5. Cualificados. T > 145 kV
500	EMPLEADOS
501	CONSUMOS PROPIOS
502	CONSUMOS OTRAS ACTIVIDADES
503	CONSUMOS GRATUITOS
504	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
505	CONCESIONES ADMVAS. TAJO-SEGURA
512	2.0 Empleados

**TABLA 12**  
**CÓDIGO DE CUENTAS DE GASTO E INGRESO A UTILIZAR EN LA**  
**DECLARACIÓN DE CRITERIOS DE REPARTO**  
**(COD\_CTA)**

COD_CTA	Descripción de la cuenta
600	Compras de energía
601	Compras de materias energéticas
602	Compras de otros aprovisionamientos
605	Trabajos realizados por otras empresas
606	Transporte de energía realizado por otras empresas
608	Devoluciones de compras y operaciones similares
609	"Rappels" por compras
611	Variación de existencias de materias energéticas
612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos
620	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
621	Arrendamientos y cánones
622	Reparaciones y conservación
623	Servicios de profesionales independientes
624	Transportes
625	Primas de seguros
626	Servicios bancarios y similares
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628	Suministros
629	Otros servicios
630	Impuesto sobre beneficios
631	Otros tributos
633	Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios
634	Ajustes negativos en la imposición indirecta

COD_CTA	Descripción de la cuenta
636	Devolución de impuestos
638	Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios
639	Ajustes positivos en la imposición indirecta
640	Sueldos y salarios
641	Indemnizaciones
642	Seguridad social a cargo de la empresa
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
649	Otros gastos sociales
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables
651	Resultados de operaciones en común
652	Indemnizaciones a terceros
659	Otras pérdidas en gestión corriente
661	Intereses de obligaciones y bonos
662	Intereses de deudas a largo plazo
663	Intereses de deudas a corto plazo
664	Intereses por descuento de efectos
665	Descuentos por pronto pago
666	Pérdidas procedentes de valores negociables
667	Pérdidas de créditos
668	Diferencias negativas de cambio
669	Otros gastos financieros
670	Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial

COD_CTA	Descripción de la cuenta
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material
672	Pérdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo de empresas del grupo
673	Pérdidas procedentes de participaciones en capital a largo plazo de empresas asociadas
674	Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
678	Gastos extraordinarios
679	Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores
680	Amortización de gastos de establecimiento
681	Amortización del inmovilizado inmaterial
682	Amortización del inmovilizado material
690	Dotación al fondo de reversión
691	Dotación a la provisión del inmovilizado inmaterial
692	Dotación a la provisión del inmovilizado material
693	Dotación a la provisión de existencias
694	Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico
695	Dotación a la provisión para otras operaciones de tráfico
696	Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo
697	Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a largo plazo
698	Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazo
699	Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a corto plazo







## ANEXO IV

## FORMULARIOS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

## FORMULARIO 1

## INFORMACIÓN RELATIVA A LA GEORREFERENCIACIÓN DE LA DEMANDA SALVO SUMINISTROS A DISTRIBUIDORES.

Nudo	Coordenadas UTM			Tipo	COD_TFA	CUPS	COD_DIS	Municipio	Provincia	Conexión	Tensión alimentación	Potencia contratada <sup>1</sup>	Potencia adscrita <sup>2</sup>	Consumo anual	Año de incorporación <sup>3</sup>
	X	Y	Z												

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_1\_COD\_DIS\_2007\_1.txt y los correspondientes a 31/12/2006, se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_1\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Nudo <sup>4</sup>	Código del nudo	Varchar(20)
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>5</sup>	Number(15,3)
Tipo	CBT, CMT o CAT	Varchar(3)
COD_TFA	Código de tarifa <sup>6</sup>	Varchar(2)
CUPS <sup>7</sup>	Código Universal de Punto de Suministro	Varchar(20)
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>8</sup>	Varchar(6)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar(4)
Provincia	Código de provincia INE	Varchar(2)
Contextión	A: aérea - S: subterránea	Char(1)
Tensión de alimentación	kV	Number(7,3)
Potencia contratada	kW	Number(14,3)
Potencia adscrita	kW	Number(14,3)
Energía anual consumida	kWh	Number(15,3)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>1</sup> Potencia contratada a fecha 31/12 del año correspondiente. En el caso de clientes con derechos de extensión vigentes, pero sin suministro físico a la fecha de declaración de la Circular, se informará la última potencia contratada disponible. En el caso de contratos estacionales recurrentes, se facilitará la máxima potencia contratada en el año. En el caso de clientes con tarifa 2.0N, se informará de la potencia máxima admisible por la instalación.

<sup>2</sup> Potencia adscrita: debe declararse el valor considerado a efectos de derechos de extensión satisfechos.

<sup>3</sup> Año de incorporación: ejercicio en que la información ha sido declarada a esta Comisión con motivo de la presente Circular. Por convenio, en esta Circular 1/2007, se declarará año 2007.

<sup>4</sup> Se entiende por nudo el punto de conexión de los clientes a la red. Para los clientes de baja tensión este campo se podrá declarar como NULL. Habrán de ser declarados con valor NULL los clientes conectados directamente a transporte.

<sup>5</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>6</sup> Código de tarifa a la que se encuentra acogido el cliente a 31/12/2004, según los códigos de tarifas incluidos en la Tabla I del Anexo II (se corresponden con las declaradas a SINCRO).

<sup>7</sup> Los consumos de las instalaciones de generación distribuida serán informados como clientes por sus consumos facturados por la empresa distribuidora correspondiente (ver Formulario 3).

<sup>8</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

## FORMULARIO 2

### INFORMACIÓN RELATIVA A LA GEORREFERENCIACIÓN DE LA DEMANDA - SUMINISTRO A DISTRIBUIDORES

Nudo	Coordenadas UTM			Tipo	COD_TFA	CUPS	COD_DIS declarante <sup>9</sup>	COD_DIS cliente	Municipio	Provincia	Conexión	Tensión alimentación	Potencia máxima demandada	Consumo anual	Año de incorporación
	X	Y	Z												

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_2\_COD\_DIS\_2007\_2.txt y los correspondientes a 31/12/2006, se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_2\_COD\_DIS\_2007\_2.txt

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Nudo <sup>10</sup>	Código del nudo	varchar2 20
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>11</sup>	Number(15,3)
Tipo	CBT, CMT o CAT	Varchar2 3
COD_TFA	Código de tarifa <sup>12</sup>	Varchar2 3
CUPS	Código Universal de Punto de Suministro	Varchar2 20
COD_DIS declarante	Código de la compañía distribuidora declarante <sup>9</sup>	Varchar2 6
COD_DIS cliente	Código de la compañía distribuidora cliente <sup>13</sup>	Varchar2 6
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Conexión	A: aérea - S: subterránea	Char 1
Tensión de alimentación.	kV	Number(7,3)
Potencia máxima demandada	kW	Number(14,3)
Energía activa anual consumida	kWh	Number(15,3)
Energía reactiva anual consumida	kVarh	Number(15,3)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number (4)

<sup>9</sup> La obligación de declarar estos suministros recaerá sobre la compañía que tiene conectados dichos suministros o en caso de discrepancia los informa a efectos de las liquidaciones del Sistema.

<sup>10</sup> Se entiende por nudo el punto de conexión de los clientes a la red. Para los clientes de baja tensión este campo se podrá declarar como NULL. Habrán de ser declarados con valor NULL los clientes conectados directamente a transporte.

<sup>11</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>12</sup> Código de tarifa a la que se encuentra acogido el cliente a 31 de diciembre del año correspondiente, según los códigos de tarifas incluidos en la Tabla 11 del Anexo II (se corresponden con las declaradas a SINCR0).

<sup>13</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

## FORMULARIO 3

### INFORMACIÓN RELATIVA A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Nudo	Coordenadas UTM			Cod_GD <sup>14</sup>	CUPS <sup>15</sup>	Código registro MITYC <sup>16</sup>	Clave autonómica <sup>17</sup>	COD_DIS	CINI	Municipio	Provincia	Conexión	Tensión de alimentación	Potencia instalada	Energía activa anual	Energía reactiva anual	Año de incorporación
	X	Y	Z														

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_3\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.  
 Los datos a 31/12/2006, se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_3\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL.*
Nudo	Código del nudo	varchar(20)
Coordenadas UTM	X	Number(15,3)
(Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	Y	Number(15,3)
Cod_GD	Z <sup>18</sup>	Number(15,3)
CUPS	Código Universal de Punto de Suministro	varchar(20)
Código registro MITYC		varchar(20)
Clave autonómica		varchar(20)
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>19</sup>	varchar(20)
CINI		varchar(20)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	varchar(20)
Provincia	Código de provincia INE	varchar(20)
Conexión	A: aérea - S: subterránea	Char 1
Tensión de alimentación.	kV	Number(7,3)
Potencia instalada	kVA	Number(14,3)
Energía activa anual producida	kWh/año	Number(15,3)
Energía reactiva neta anual producida (o consumida)	kVAh/año	Number(15,3)
Año de incorporación a la base de datos		Number (4)

<sup>14</sup> Se asignará un código único por parte de las empresas distribuidoras, que se mantendrá en todas las declaraciones a la CNE mientras no sea desconectada de la red la instalación de generación, independientemente de los estados de tramitación, de las autorizaciones correspondientes.

<sup>15</sup> Se refiere al CUPS correspondiente a la instalación de generación distribuida declarada, si dispone de suministro como cliente o código de registro de la instalación del Ministerio, si estuviese disponible. Declárese como NULL en caso contrario. Ver nota relacionada en Formulario 1.

<sup>16</sup> Se declarará para las instalaciones correspondientes al régimen especial, el número de registro asignado a las instalaciones en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial que puede consultarse en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (campo "claveregistro" en base de datos existente <http://www.mityc.es/Electricidad/Seccion/ProductoresEspecial/Estructura/>) y en el caso en el que se trate de una instalación de generación del régimen ordinario se declarará el número de registro asignado a la instalación en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Ordinario (campo "claveregistro" en base de datos existente <http://www.mityc.es/Electricidad/Seccion/ProductoresOrdinario/Estructura/>).

<sup>17</sup> Se declarará para las instalaciones correspondientes al régimen especial, el número de registro asignado en la comunidad autónoma correspondiente y que figura en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial que puede consultarse en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (campo "claveauton" en base de datos existente <http://www.mityc.es/Electricidad/Seccion/ProductoresEspecial/Estructura/>).

<sup>18</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>19</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

## FORMULARIO 4

### INFORMACIÓN RELATIVA A LAS NUEVAS DEMANDAS PREVISTAS – CRECIMIENTOS HORIZONTALES AGREGADOS

Coordenadas UTM aproximadas		Superficie total estimada a electrificar	Uso predominante previsto para la agrupación	Número de suministros BT	Número de suministros MT	Número de suministros AT	COD_DIS	Potencia total solicitada	Municipio	Provincia	Año previsto	Año de incorporación
X	Y											

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_4\_COD\_DIS\_2007.txt

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL *
Coordenadas UTM aproximadas <sup>20</sup> (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X Y Z <sup>21</sup>	Number(15,3) Number(15,3) Number(15,3)
Superficie total estimada a electrificar	m <sup>2</sup>	Number(10,2)
Uso predominante previsto para la agrupación	0: residencial - 1: polígono industrial	Char 1
Número de suministros BT		Number(10)
Número de suministros MT		Number(10)
Número de suministros AT		Number(10)
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>22</sup>	Varchar2_6
Potencia total solicitada	kw	Number(14,3)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2_4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2_2
Año previsto	Año en que está previsto sea efectiva la demanda declarada	Number(4)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number (4)

<sup>20</sup> Las coordenadas UTM declaradas en este Formulario corresponderán al centro de gravedad de las cargas estimado por la empresa distribuidora.

<sup>21</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>22</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.



## FORMULARIO 5

### INFORMACIÓN RELATIVA A LAS NUEVAS DEMANDAS PREVISTAS – CRECIMIENTOS HORIZONTALES SINGULARES

Coordenadas UTM		Tipo	COD_DIS	Municipio	Provincia	Conexión	Tensión de alimentación	Potencia solicitada	Año previsto	Año de incorporación

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_5\_COD\_DIS\_2007.txt

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
Coordenadas UTM (huso 30)	X	long
	Y	long
	Z <sup>23</sup>	long
Tipo	CMT ó CAT	varchar 3
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>24</sup>	varchar 10
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	short
Provincia	Código de provincia INE	short
Conexión	A: aérea - S: subterránea	varchar 1
Tensión de alimentación.	kV	single
Potencia solicitada	kW	single
Año previsto	Año en que está previsto sea efectiva la demanda declarada	Number(4)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>23</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>24</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

## FORMULARIO 6

### INFORMACIÓN RELATIVA A LAS NUEVAS DEMANDAS PREVISTAS – CRECIMIENTOS VERTICALES SINGULARES

Nudo	Coordenadas UTM			Tipo	COD_TFA	CUPS	COD_DIS	Municipio	Provincia	Conexión	Tensión de alimentación	Potencia contratada	Año previsto	Año de incorporación
	X	Y	Z											

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_6\_COD\_DIS\_2007.txt

#### Descripción de campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
Nudo	Código del nudo	Varchar2 20
Coordenadas UTM (huso 30)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>25</sup>	Number(15,3)
Tipo	CMT ó CAT	Varchar2 3
COD_TFA	Código de tarifa <sup>26</sup>	Varchar2 3
CUPS	Código Universal de Punto de Suministro	Varchar2 20
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>27</sup>	Varchar2 6
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Conexión	A: aérea - S: subterránea	Char 1
Tensión de alimentación.	kV	Number(7,3)
Potencia solicitada	kW	Number(14,3)
Año previsto	Año en que está previsto sea efectiva la demanda declarada	Number(4)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>25</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>26</sup> Código de tarifa a la que se encuentra acogido el cliente a 31/12 de cada año, según los códigos de tarifas incluidos en la Tabla 11 del Anexo II (se corresponden con las declaradas a SINCR0).

<sup>27</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

## FORMULARIO 7

### INFORMACIÓN RELATIVA A LA NUEVA GENERACIÓN DISTRIBUIDA PREVISTA

Coordenadas UTM		COD_DIS	Municipio	Provincia	Conexión	Tensión de alimentación	Potencia solicitada	Energía activa anual	Energía reactiva anual	Año previsto	Año de incorporación
X	Y										

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre C:IRI\_2007\_7\_COD\_DIS\_2007.txt

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
Coordenadas UTM aproximadas (huso 30)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>28</sup>	Number(15,3)
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>29</sup>	Varchar2 6
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Conexión	A: aéreo - S: subterráneo	Char 1
Tensión de alimentación prevista	kV	Number(7,3)
Potencia solicitada	kW	Number(14,3)
Energía activa anual prevista a producir	kWh	Number(15,3)
Energía reactiva neta anual prevista a producir (o consumir)	kVArh	Number(15,3)
Año previsto	Año en que está previsto sea efectiva la demanda declarada	Number(4)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>28</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>29</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

**FORMULARIO 8**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL VOLUMEN DE INVERSIÓN PREVISTO E INVENTARIO**  
**DE INSTALACIONES PARA ATENDER LOS INCREMENTOS DE DEMANDA**

Cod_Dis	Año	Cod_Priv	CINI	FINALIDAD	Unidades	Inversiones	Año de incorporación
---------	-----	----------	------	-----------	----------	-------------	----------------------

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_8\_COD\_DIS\_2007.txt

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL.*
Cod_Dis	Código del Distribuidor (ver Tabla I Anexo II).	Varchar2 6
Año	Año correspondiente del informe	Number (4)
Cod_Priv	de la provincia (ver Tabla 3 Anexo II) en que se realizan las inversiones	Varchar2 3
CINI	Código de Identificación Normalizada de Instalaciones (ver Tabla 6 Anexo II)	Varchar2 7
FINALIDAD	Finalidad a la que va destinada la instalación, permitiéndose tan solo cuatro valores N: nueva demanda, F: fiabilidad, R: renovación de equipos.	Char 1
Unidades	Número de instalaciones/ equipos vinculados a un determinado CINI cuya instalación se prevé. En el caso de las líneas, este número se interpretará como la longitud del tendido en kilómetros. En el resto de casos, se declarará como número de elementos	Number(11,3)
INVERSIONES	Es el importe en euros (con dos decimales) de las inversiones previstas	Number(11,2)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

## FORMULARIO 9

### INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES. TOPOLOGÍA DE LA RED REAL

De acuerdo con lo visto en el Anexo I, a continuación se muestra un ejemplo de archivo descriptivo de la topología de la red real con dos tramos, el primero de ellos formado por 4 vértices y el segundo por 2.

```
Código tramo 1
x1, y1, z1
x2, y2, z2
x3, y3, z3
x4, y4, z4
END
Código tramo 2
x1, y1, z1
x2, y2, z2
END
END
```

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_9\_COD\_DIS\_2007\_1.txt

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_9\_COD\_DIS\_2007\_2.txt



## FORMULARIO 10

### INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.

#### ATRIBUTOS DE LA RED REAL

Tramo <sup>30</sup>	Nudo Inicial	Nudo Final	CINI	Provincia	Nivel de Tensión	Longitud <sub>31</sub> (**)	Número de circuitos	Tipo	Denominación conductor	Material	R	X	Intensidad máxima	sigue...
---------------------	--------------	------------	------	-----------	------------------	-----------------------------	---------------------	------	------------------------	----------	---	---	-------------------	----------

...	Tasa de fallo		Tiempo de reparación		Estado de operación habitual	Coste de inversión	Mantenimiento preventivo		Mantenimiento correctivo	COD_DIS	¿Pertenece a la compañía?	Año de incorporación a la base de datos
	mín	esp	mín	esp			€/año	horas/año				

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_10\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_10\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de tramos distintos en esta Circular, respecto de los declarados en la Circular 1/2006, por haber sido desmontadas completamente las líneas y redimensionadas, o por ser nuevas, en cualquier otro caso deberán mantenerse los códigos identificativos de tramos declarados en la anterior Circular 1/2006.

#### Descripción de Campos (en página siguiente)

<sup>30</sup> Se entiende por "Tramo" de línea el conjunto de segmentos rectilíneos consecutivos comprendido entre dos nudos; cada tramo queda definido por sus vértices (ver Formulario 9 "Topología de la red real"). Cada cambio de dirección en una línea dará lugar a un nuevo tramo, el nudo utilizado para definirlo puede informarse mediante el Formulario dedicado a la definición de nudos topológicos (nudos que carecen de generación o demanda asociadas, pero en los que confluyen tramos).

<sup>31</sup> Se entiende por "Longitud" la suma de distancias de los segmentos que comprenden cada Tramo. Si las empresas aportan este dato, se considerarán las longitudes declaradas de las líneas a efectos de diseño de redes; no obstante, en caso de no aportarse se calculará a partir de la traza de la línea (Formulario 9).

## FORMULARIO 10 (continuación)

### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL.*
Tramo	Código de tramo	Varchar2 20
Nudo Inicial	Código de nudo inicial	Varchar2 20
Nudo Final	Código de nudo final	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Nivel de Tensión	kV <sup>32</sup>	Number(7,3)
Longitud	km <sup>33</sup>	Number(7,3)
Número de circuitos		Number(1)
Tipo	T: aéreo-trenzado; D: aéreo desnudo; S: subterráneo	Char 1
Denominación conductor	p.e., LA-150	Varchar2 20
Material		Varchar2 20
R	Resistencia en Ohmios <sup>34</sup>	Number(9,6)
X	Reactancia en Ohmios	Number(9,6)
Intensidad máxima	Amperios	Number(9,3)
Tasa de fallo	Mínima	Number(6,3)
	Esperada	Number(6,3)
	Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo	Number(5,2)
	Esperado	Number(5,2)
	Máximo	Number(5,2)
Estado de operación habitual	1 si activo, 0 si no → Normalmente abierto	Char 1
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año <sup>35</sup>	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	€/fallo	Number(6,2)
COD DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>36</sup>	Number(11,2)
Pertenece a la compañía	0: pertenece a terceros; 1: pertenece a la compañía	Varchar2 6
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Char 1
		Number(4)

<sup>32</sup> No se requiere a las compañías distribuidoras la aportación de la información relativa a las redes de Baja Tensión

<sup>33</sup> Si un doble circuito consta de dos tipologías de conductor, se declarará como dos ramas paralelas.

<sup>34</sup> Resistencia y reactancia expresada en ohmios (no en unidades por kilómetro).

<sup>35</sup> Abarca el total de horas empleadas en el mantenimiento de la instalación, ya sea de personal propio o ajeno.

<sup>36</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

## FORMULARIO 11

### INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.

#### CARACTERÍSTICAS DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Nudo	CT	CINI	Coord. UTM		Municipio	Provincia	Nivel de tensión lado de alta	Tipo	Potencia total instalada	Energía anual consumida	Demanda pico de activa lado de baja	Demanda pico de reactiva lado de baja	sigue...
			X	Y Z									

...	Número máximo de salidas	Coste de inversión de una salida <sup>37</sup>	Coste de inversión	Mant <sup>o</sup> preventivo	Mant <sup>o</sup> correctivo	Cod_dis	¿Pertenece a la compañía?	Año de incorporación	Número máximo de máquinas instalables
			€/año	horas/año					

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_11\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_11\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos del CT en esta Circular, disimtos de los declarados en la Circular 1/2006, por haber sido desmontados y remodelados completamente los CT's, o creados nuevos, en cualquier otro caso deberán mantenerse los códigos identificativos de centros de transformación declarados en la anterior Circular 1/2006.

#### Descripción de Campos (en página siguiente)

<sup>37</sup> Se entiende por coste de inversión de una salida el coste adicional estimado de un nuevo feeder.

**FORMULARIO 11 (continuación)**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**CARACTERÍSTICAS DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Nudo	Código del nudo	Varchar2 20
CT	Código del CT	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Balears huso 31)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>38</sup>	Number(15,3)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Nivel de tensión lado de alta	kV	Number(7,3)
Tipo	I: intemperie; C: caseta; L: local; S: subterráneo	Char 1
Potencia total instalada	kVA	Number(8,3)
Energía anual circulada	kWh	Number(12,3)
Demanda pico de activa lado de baja	kW	Number(10,3)
Demanda pico de reactiva lado de baja	kVAr	Number(10,3)
Número máximo de salidas <sup>39</sup>		Number(2)
Coste de inversión de una salida	€	Number(11,2)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	horas/año	Number(11,2)
	€/fallo	Number(11,2)
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>40</sup>	Varchar2 6
Pertenece a la compañía	0: pertenece a terceros.; 1: pertenece a cía	Char 1
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)
Número máximo de máquinas instalables		Number(2)

<sup>38</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>39</sup> Por "salidas" se entenderán salidas de línea.

<sup>40</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

**FORMULARIO 12**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**COMPOSICIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**

CT	Máquina	Potencia máquina	Pérdidas de vacío	Pérdidas de potencia nominal	Tasa de fallo			Tiempo de reparación			Año de incorporación
					esp	mín	máx	esp	mín	máx	

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_12\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_12\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de máquina en esta Circular, distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevas, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de ser instaladas en ubicaciones distintas a las declaradas con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL.*
CT	Código del CT	Varchar(20)
Máquina	Código de máquina	Varchar(20)
Potencia máquina	kVA	Number(14,3)
Pérdidas de vacío	kW	Number(6,3)
Pérdidas de cortocircuito a potencia nominal	kW	Number(6,3)
Tasa de fallo	Mínima	Number(6,3)
	Esperada	Number(6,3)
	Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo	Number(5,2)
	Esperado	Number(5,2)
	Máximo	Number(5,2)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)



**FORMULARIO 13**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**SUBESTACIONES**

Subestación	CINI	Denominación	Coord. UTM			Provincia	Descripción	Energía anual consumida	Demanda pico de activa	sigue...
			X	Y	Z					

...	Número máximo de salidas	Coste de inversión €/año	Mantº preventivo		Mantº correctivo	Cod_dis	¿Pertenece a cia.?	Año declarado	Año de incorporación a la base de datos
			€/año	horas/año					

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_13\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_13\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de subestación en esta Circular, distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevas, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de ser subestaciones declaradas con ocasión de la Circular 1/2006, aunque las mismas hayan sido renovadas.

**Descripción de Campos** *(en página siguiente)*

**FORMULARIO 13 (continuación)****INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.  
SUBESTACIONES****Descripción de campos**

<b>Campo</b>	<b>Información y/o unidades</b>	<b>Código SQL*</b>
Subestación	Código de subestación	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Denominación		Varchar2 20
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X Y Z <sup>41</sup>	Number(15,3) Number(15,3) Number(15,3)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Tipo	blindada - convencional	Varchar2 20
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	horas/año	Number(6,2)
COD_DIS	€/fallo	Number(11,2)
Pertenece a compañía	Código de la compañía distribuidora <sup>42</sup> 0: pertenece a terceros; 1: pertenece a la compañía	Varchar2 6 Char 1
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>41</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>42</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

**FORMULARIO 13bis**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**COMPOSICIÓN DE SUBESTACIONES - PARQUES**

Subestación	Parque	Nudo	Tensión del parque	No. posiciones Línea	No. posiciones Trafo	No. posiciones Acoplamiento	No. posiciones Medida	No. posiciones Reserva	Perteneciente a compañía	Año declarado	Año de incorporación a la base de datos
-------------	--------	------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------	---

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_13bis\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_13bis\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de parque en esta Circular, distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevos parques, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de ser parques ya existentes en el conjunto de datos declarados con ocasión de la Circular 1/2006,.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
Subestación	Código de subestación	Varchar(20)
Parque	Código de parque	Varchar(20)
Nudo	Código de nudo <sup>43</sup>	Varchar(20)
Tensión del parque	kV	Number(7,3)
Número de posiciones de salida de línea		Number(2)
Número de posiciones de transformadores		Number(2)
Número de posiciones de acoplamiento		Number(2)
Número de posiciones de medida		Number(2)
Número de posiciones de reserva <sup>44</sup>		Number(2)
Perteneciente a compañía	0: pertenece a terceros; 1: pertenece a la compañía	Char 1
Año de incorporación a la base de datos		Number(4)

<sup>43</sup> En el caso de subestaciones móviles, se cumplimentará el campo "Nudo" con el literal "móvil" (sin tilde).

<sup>44</sup> Las posiciones de reserva podrán ser utilizadas para conectar nuevas líneas o nuevas máquinas.

## FORMULARIO 14

### INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.

#### COMPOSICIÓN DE SUBESTACIONES - MÁQUINAS

Subestación	Máquina	Parque lado alta	Parque lado baja	Potencia instalada de la máquina	Potencia pico de activa lado de baja	Potencia pico de reactiva lado de baja	Energía anual circulada	Pérdidas de vacío	Pérdidas de corto a potencia nominal	Tasa de fallo		Tiempo de reparación		Año de incorporación	Estado de funcionamiento
										esp	mín	esp	mín		

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_14\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_14\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de máquinas o parques en esta Circular, distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevos parques o máquinas, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de ser parques ya existentes en el conjunto de datos declarados con ocasión de la Circular 1/2006.

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Subestación	Código de subestación	Varchar2 20
Máquina	Código de máquina	Varchar2 20
Parque lado alta	Código de parque	Varchar2 20
Parque lado baja	Código de parque	Varchar2 20
Potencia instalada de la máquina	MVA	Number(14,3)
Potencia pico de activa lado de baja	MW	Number(14,3)
Potencia pico de reactiva lado de baja	MVar	Number(14,3)
Energía anual circulada	kWh	Number(15,3)
Pérdidas de vacío	kW	Number(8,3)
Pérdidas de cortocircuito a potencia nominal	kW	Number(8,3)
Tasa de fallo	Mínima	Number(6,3)
	Esperada	Number(6,3)
	Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo	Number(5,2)
	Esperado	Number(5,2)
	Máximo	Number(5,2)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)
Estado de funcionamiento	1: operativo; - 0: en reserva fría	Char 1

**FORMULARIO 14bis**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**COMPOSICIÓN DE SUBESTACIONES - AMPLIACIONES**

Subestación	Parque lado alta	Parque lado baja	Máxima capacidad de la máquina adicional instalable	Año de incorporación
-------------	------------------	------------------	---	----------------------

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_14bis\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_14bis\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

A la hora de declarar códigos de parques y subestaciones, deberá atenderse a que no coincidan con los nombres de los ya existentes y declarados con ocasión de la Circular 1/2006, cuyos nombres deberán ser respetados mientras las instalaciones sigan en funcionamiento sin ser reemplazadas.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Subestación	Código de subestación	Varchar2 20
Parque lado alta	Código de parque	Varchar2 20
Parque lado baja	Código de parque	Varchar2 20
Máxima capacidad de la máquina adicional instalable <sup>45</sup>	MVA	Number(8,3)
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>45</sup> Por cada "hueco" disponible en cada subestación se añadirá un registro a este Formulario.



**FORMULARIO 15**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**EQUIPOS DE MEJORA DE LA FIABILIDAD**

Nudo	Tramo	Elemento de protección	CINI	Coord. UTM			Municipio	Provincia	Nivel de tensión	Tasa de fallo	Coste de inversión	Mant <sup>o</sup> preventivo		Mant <sup>o</sup> correctivo	Cod_dis	¿Pertenece a cia.?	Año de incorporación
				X	Y	Z						€/año	horas/año				

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_15\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_15\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de elementos de protección distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevos, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de existir y haber sido declarados con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Nudo	Código del nudo	Varchar2 20
Tramo	Código del tramo	Varchar2 20
Elemento de protección	Código del elemento de protección	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>46</sup>	Number(15,3)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Nivel de tensión	kV	Number(7,3)
Tasa de fallo	nº fallos/año	Number(6,3)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	horas/año	Number(6,2)
Cod_dis	€/fallo	Number(11,2)
Pertenece a compañía	Código de la compañía distribuidora <sup>47</sup>	Varchar2 6
Año de incorporación	0: pertenece a terceros; 1: pertenece a la compañía Año de incorporación a la base de datos	Char 1 Number(4)

<sup>46</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>47</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

**FORMULARIO 16**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**CONDENSADORES**

Nudo	Condensador	CINI	Coordenadas UTM			Municipio	Provincia	Nivel de tensión	Potencia instalada	Tasa de fallo	Coste de inversión	Mant <sup>o</sup> preventivo		Mant <sup>o</sup> correctivo	COD_DIS	¿Pertenece a cia?	Año de incorporación
			X	Y	Z							€/año	horas/año				

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_16\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_16\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de condensador distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevos, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de existir y haber sido declarados con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Nudo	Código del nudo	Varchar2 20
Condensador	Código del condensador	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>48</sup>	Number(15,3)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Nivel de tensión	kV	Number(7,3)
Potencia instalada	kVAr	Number(14,3)
Tasa de fallo	nº fallos/año	Number(6,3)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
	horas/año	Number(6,2)
Mantenimiento correctivo	€/fallo	Number(11,2)
	Código de la compañía distribuidora <sup>49</sup>	Varchar2 6
Pertenece a la compañía	0: pertenece a terceros; 1: pertenece a la compañía	Char 1
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>48</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>49</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

# FORMULARIO 17

## INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.

### REGULADORES DE TENSIÓN

Nudo	Tramo <sup>50</sup>	Regulador de tensión.	CINI	Coord. UTM			Resistencia c.c.	Reactancia c.c.	Tensión	Potencia	Step	Toma mín.	Toma máx.	Coste de inversión	Mant <sup>o</sup> preventivo		Mant <sup>o</sup> correctivo	COD_DIS	¿Pertenece a la cía?	Año de incorporación a la base de datos
				X	Y	Z									€/año	horas/año				

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_17\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_17\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

Tan solo podrán ser declarados códigos de reguladores de tensión distintos de los declarados en la Circular 1/2006, por entrar en servicio nuevos, debiendo ser mantenido el "nombre" en caso de existir y haber sido declarados con ocasión de la Circular 1/2006.

### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Nudo	Código del nudo	Varchar2 20
Tramo	Código del tramo <sup>51</sup>	Varchar2 20
Regulador de tensión	Código del regulador de tensión	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Coordenadas UTM (Península huso 30, Canarias huso 28, Baleares huso 31)	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z <sup>52</sup>	Number(15,3)
Resistencia c.c.	Ohmios	Number(9,6)
Reactancia c.c.	Ohmios	Number(9,6)
Tensión	kV	Number(7,3)
Potencia	kVA	Number(8,3)
Step	p.u.	Number(6,5)
Toma mínima	p.u.	Number(4,3)
Toma máxima	p.u.	Number(4,3)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
	horas/año	Number(6,2)
Mantenimiento correctivo	€/fallo	Number(11,2)
COD DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>53</sup>	Varchar2 6
Pertenece a la compañía	0: pertenece a la compañía	Char 1
Año de incorporación	Año de incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>50</sup> Se debe señalar el tramo para el cual es efectivo.

<sup>51</sup> Tramo para el cual el regulador de tensión es efectivo.

<sup>52</sup> La cota (coordinada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

<sup>53</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

**FORMULARIO 18**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**NUDOS TOPOLÓGICOS (\*)**

<b>Nudo</b>	<b>Coordenadas UTM</b>			<b>Año incorporación a la base de datos</b>	<b>COD_DIS</b>
	X	Y	Z		

(\*) Se denominan nudos topológicos aquellos nudos de la red que no tienen ningún elemento, generación ni demanda asociadas, pero en los que confluyen varios tramos y que por ello tienen un código de nudo asociado.  
 Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero CIR I\_2007\_18\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.  
 Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero CIR I\_2007\_18\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

**Descripción de Campos**

<b>Campo</b>	<b>Información y/o unidades</b>	<b>Código SQL</b>
Nudo	Código del nudo	Varchar2 20
Coordenadas UTM	X	Number(15,3)
	Y	Number(15,3)
	Z	Number(15,3)
Año incorporación	Año incorporación a la base de datos	Number(4)
COD_DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>54</sup>	Varchar2 6

<sup>54</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla I del Anexo II.

**FORMULARIO 19**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN REALES EXISTENTES.**  
**NUDOS FRONTERA (\*)**

Nudo	Coordenadas UTM			COD_DIS frontera	COD_DIS frontera	Año incorporación
	X	Y	Z			

(\*) Se denominan nudos frontera aquellos que conectan las redes pertenecientes a dos compañías distribuidoras distintas.  
 Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_19\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.  
 Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_19\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
Nudo	Código del nudo	varchar 20
Coordenadas UTM	X	Long
	Y	Long
	Z	Long
COD DIS	Código de la compañía distribuidora <sup>55</sup>	varchar 10
COD DIS frontera	Código de la compañía distribuidora frontera*	varchar 10
Año de incorporación	Año incorporación a la base de datos	Number(4)

<sup>55</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.



## FORMULARIO 20

### INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONECTIVIDAD DE LOS CLIENTES

El archivo de conectividad de clientes contendrá para cada uno de los clientes de la empresa distribuidora, la relación con las instalaciones a las que se encuentra conectado.

El archivo contendrá el mismo número de líneas que clientes tiene la distribuidora. Cada una de las líneas comenzará por el código de la empresa distribuidora, seguido del CUPS del cliente; a continuación se detallará el Código de Instalación Normalizada de Inventario de la instalación a la que se conecta el cliente (CINI).

Cada una de las instalaciones se identificará por su código identificador unívoco acorde con el tipo de instalación (código de CT en el caso de clientes de baja tensión, código de línea o subestación en el caso del resto de clientes).

Se separará cada uno de los campos con punto y coma y se finalizará cada una de las líneas con el año para el que se declara la conectividad, debiendo ser declarados los datos correspondientes a los años para el año 2005 y 2006.

El archivo será un fichero plano, cuyo nombre será CIR1\_2007\_20\_CODDIS\_2007 (ver Anexo V).

Ejemplos de línea de código del archivo pueden ser la siguientes:



Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_20\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_20\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

## FORMULARIO 21

### INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMALIZADAS.

#### CONDUCTORES DE BT, MT o AT

COD_CAT	Nivel de tensión	Nº de circuitos	Tipo	Denominación conductor	R	X	Intensidad máx.	Tasa de fallo	Tiempo de reparación		Coste de inversión	Mantº preventivo	Coste de Mantº correctivo	Cod_dis	¿Utilización habitual?
								esp. mín. / esp. máx.	esp. mín. / esp. máx.	esp. mín. / esp. máx.	€/año	€/año	€/año		

Se declararán los datos a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_21\_COD\_DIS\_2007.txt.

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
COD_CAT	Código del catálogo de instalaciones <sup>56</sup>	varchar 10
Nivel de tensión	kV	Number(7,3)
Número de circuitos		Number(1)
Tipo	T: aéreo-trenzado D: aéreo desnudo S: subterráneo	Varchar2 1
Denominación conductor	p.e., LA-150	varchar 20
R	Resistencia en Ohmios/km	Number(9,6)
X	Reactancia en Ohmios/km	Number(9,6)
Intensidad máxima	Amperios	Number(9,3)
Tasa de fallo	Mínima Esperada Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo Esperado Máximo	Number(6,3)
Coste de inversión	€/km-año	Number(5,2)
Mantenimiento preventivo	€/km	Number(5,2)
Coste de mantenimiento correctivo	€/km-año	Number(11,2)
Es usado habitualmente en la actualidad por la empresa	€/fallo	Number(6,2)
	Código de la compañía distribuidora <sup>57</sup>	Number(11,2)
	0: no; 1: si	Varchar2 6
		Number(1)

Los valores económicos declarados en este fichero se declaran a 31/12/2006.

<sup>56</sup> COD\_CAT de acuerdo con la codificación de instalaciones contenida en la Tabla 8 del Anexo II.

<sup>57</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

**FORMULARIO 22**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMALIZADAS.**  
**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**

COD_CAT	Nivel tensión lado de alta	Descrip.	Potencia instalada	Número de máquinas	Pérdidas de vacío	Pérdidas de cc. a potencia nominal	Tasa de fallo		Tiempo de reparación			Número de máx. de salidas	Coste de inversión de una salida	Coste de inversión	Mant <sup>o</sup> preventivo	Coste de Mant <sup>o</sup> correctivo	COD_DIS	¿Utilización habitual?
							min	esp	min	esp	max							

Se declararán los datos a 31/12/2006 en fichero de nombre CIR1\_2007\_22\_COD\_DIS\_2007.txt.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
COD_CAT	Código del catálogo de instalaciones <sup>58</sup>	Varchar(2,10)
Nivel de tensión lado de alta	kV	Number(7,3)
Descripción	I: intemperie; C: caseta; L: local; S: subterráneo	varchar(1)
Potencia instalada	kVA	Number(8,3)
Número de máquinas		Number(1)
Pérdidas de vacío	kWh	Number(8,3)
Pérdidas de cortocircuito a potencia nominal	kWh	Number(8,3)
Tasa de fallo	Mínima	Number(6,3)
	Esperada	Number(6,3)
	Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo	Number(5,2)
	Esperado	Number(5,2)
	Máximo	Number(5,2)
Número máximo de salidas		Number(2)
Coste de inversión de una salida	€/salida	Number(11,2)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	horas/año	Number(6,2)
COD_DIS	€/fallo	Number(11,2)
Es usado habitualmente en la actualidad por la empresa	Código de la compañía distribuidora <sup>59</sup> 0; no; 1; sí	Varchar(2,6)
		Number(1)

Los valores económicos declarados en este fichero se declaran a 31/12/2006.

<sup>58</sup> COD\_CAT de acuerdo con la codificación de instalaciones contenida en la Tabla 8 del Anexo II.

<sup>59</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

**FORMULARIO 23**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMALIZADAS.**  
**SUBESTACIONES**

COD_CAT	Denom	Nivel de tensión primario	Nivel de tensión secundario	Tipo	Potencia instalada	Potencia garantizada	Pérdidas de vacío	Pérdidas de cc. a potencia nominal	sigue...
---------	-------	---------------------------	-----------------------------	------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------------------------	----------

...	Tasa de fallo		Tiempo de reparación		Número máx. de trafos	Coste de inversión	Mantº preventivo		Mantº correctivo	Coste de ampliación	COD_DIS	¿Utilización habitual?
	mín	esp	mín	esp			€/año	horas/año				

Se declararán los datos a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_23\_COD\_DIS\_2007.txt.

**Descripción de Campos** (en página siguiente)

## FORMULARIO 23 (continuación)

### INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMALIZADAS. SUBESTACIONES

#### Descripción de Campos

Campo	Información y/o unidades	Código SQL.*
COD_CAT	Código del catálogo de instalaciones <sup>60</sup>	Varchar2 10
Denominación		varchar2 20
Nivel de tensión del primario	kV	Number(7,3)
Nivel de tensión secundario	kV	Number(7,3)
Tipo	blindada - convencional	Varchar2 20
Potencia instalada	MVA	Number(8,3)
Potencia garantizada	MVA	Number(8,3)
Pérdidas de vacío	MW	Number(8,3)
Pérdidas de cortocircuito a potencia nominal	MW	Number(8,3)
Tasa de fallo	Mínima	Number(6,3)
	Esperada	Number(6,3)
	Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo	Number(5,2)
	Esperado	Number(5,2)
	Máximo	Number(5,2)
Número máximo de trafos instalables	horas	Number(1)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Coste de mantenimiento correctivo	horas/año	Number(6,2)
Coste de ampliación de una posición adicional	€/fallo	Number(11,2)
COD_DIS	€/posición adicional	Number(11,2)
Es usada habitualmente en la actualidad por la empresa	Código de la compañía distribuidora <sup>61</sup>	Varchar2 6
	0: no; 1: sí	Char(1)

Los valores económicos declarados en este fichero se declaran a 31/12/2006.

<sup>60</sup> COD\_CAT de acuerdo con la codificación de instalaciones contenida en la Tabla 8 del Anexo II.

<sup>61</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

**FORMULARIO 24**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMALIZADAS.**  
**EQUIPOS DE MEJORA DE LA FIABILIDAD**

COD_CAT	Nivel de tensión	Tasa de fallo	Coste de inversión	Mantenimiento preventivo		Mantenimiento correctivo	COD_DIS	¿Utilización habitual?
				€/año	horas/año			

Se declararán los datos a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_24\_COD\_DIS\_2007.txt.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
COD_CAT	Código del catálogo de instalaciones <sup>62</sup>	Varchar2 10
Nivel de tensión	kV	Number(7,3)
Tasa de fallo	Fallos/año	Number(6,3)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	horas/año	Number(6,2)
COD_DIS	€/fallo	Number(11,2)
Es usado habitualmente en la actualidad por la empresa	Código de la compañía distribuidora <sup>63</sup>	Varchar2 6
	0: no; 1: sí	Char(1)

Los valores económicos declarados en este fichero se declaran a 31/12/2006.

<sup>62</sup> COD\_CAT de acuerdo con la codificación de instalaciones contenida en la Tabla 8 del Anexo II.

<sup>63</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.

**FORMULARIO 25**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMALIZADAS.**  
**CONDENSADORES**

COD_CAT	Nivel de tensión	Potencia instalada	Tasa de fallo	Coste de inversión	Mantenimiento preventivo		Mantenimiento correctivo	COD_DIS	¿Utilización habitual?
					€/año	horas/año			

Se declararán los datos a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_25\_COD\_DIS\_2007.txt.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
COD_CAT	Código del catálogo de instalaciones <sup>64</sup>	Varchar2 10
Nivel de tensión	kV	Number(7,3)
Potencia instalada	kVA	Number(8,3)
Tasa de fallo	Fallos/año	Number(6,3)
Coste de inversión	€	Number(11,2)
Mantenimiento preventivo	€/año	Number(11,2)
Mantenimiento correctivo	horas /año	Number(6,2)
COD_DIS	€/fallo	Number(11,2)
Es usado habitualmente en la actualidad por la empresa	Código de la compañía distribuidora <sup>65</sup>	Varchar2 6
	0: no; 1: sí	Char(1)

Los valores económicos declarados en este fichero se declaran a 31/12/2006.

<sup>64</sup> COD\_CAT de acuerdo con la codificación de instalaciones contenida en la Tabla 8 del Anexo II.

<sup>65</sup> Código de la compañía distribuidora según la Tabla 1 del Anexo II.



**FORMULARIO 26**  
**INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA QUE PERMITE ESTIMAR LOS COSTES**  
**A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS**  
**INFORMACION CENTROS DE COSTE BÁSICOS**

<b>Año</b>	<b>Cod_Dis</b>	<b>Cod_Ceco</b>	<b>Opex</b>	<b>GFA</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Cod_Priv</b>	<b>Cod_Ins</b>	<b>Unidades</b>	<b>Unidades2</b>
------------	----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_26\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_26\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

**Descripción de Campos**

<b>Campo</b>	<b>Información y/o unidades</b>	<b>Código SQL*</b>
AÑO	Código de tipo numérico con longitud 4, correspondiente al año del informe	Number(4)
COD_DIS	Código del Distribuidor (ver Tabla 1 Anexo II).	Varchar2 6
COD_CECO	Código del Centro de Coste (ver Tabla 2 Anexo II).	Varchar2 4
OPEX	Es el importe en euros (con dos decimales) de los gastos asociados a inversión correspondientes a los distintos Centros de Coste.	Number(11,2)
GFA	Es el importe en euros (con dos decimales) de los gastos asociados a inversión correspondientes a los distintos Centros de Coste.	Number(11,2)
INGRESOS	El importe en euros (con dos decimales) de los ingresos asociados a los centros de coste con retribución propia.	Number(11,2)
COD_PRV	Código de la provincia (ver Tabla 3 Anexo II), para Centros de Coste con desglose por provincias.	Varchar3 3
COD_INS	Código de la instalación (ver Tablas 4a y 4b Anexo II), para Centros de Coste con desglose por instalaciones.	Varchar2 5
Unidades	Unidades a declarar en caso de tener que desglosar el CECEO por instalación (ver Anexo I).	Number(11,3)
Unidades2	Unidades a declarar en caso de CTs y Subestaciones	Number(11,3)

**FORMULARIO 27**  
**INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA QUE PERMITE ASIGNAR LOS COSTES**  
**A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y SUS CRITERIOS DE REPARTO**  
**EN LOS CENTROS DE COSTE BÁSICOS, POR ACTIVIDAD Y PROVINCIA**

Año	Cod_Dis	Cod_Cta	Rep_Act	Rep_Prov

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_27\_COD\_DIS\_2007\_1.txt.

Los datos a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_27\_COD\_DIS\_2007\_2.txt.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
AÑO	Código de tipo numérico con longitud 4, correspondiente al año del informe	Number(4)
COD_DIS	Código del Distribuidor (ver Tabla I Anexo II).	Varchar2 6
COD_CTA	Código de la cuenta de gastos o ingresos (ver Tabla 12 Anexo II)	Varchar2 10
REP_ACT	Código de unidades físicas utilizado en criterios de reparto por actividades cuando no existe imputación directa (ver Tabla 7 Anexo II)	Varchar2 10
REP_PROV	Código de unidades físicas utilizado en criterios de reparto por actividades cuando no existe imputación directa (ver Tabla 7 Anexo II)	Varchar2 10

**FORMULARIO 28**  
**INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA QUE PERMITE ESTIMAR LOS COSTES**  
**A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS**  
**INMOVILIZADO BRUTO Y NETO DEL AÑO A DECLARAR**

Año	Cod_Dis	Cod_Cta	Amortización acumulada año n-1	Saldo en Inmovilizado año n-1	Inversiones	Amortización	Traspasos	Bajas	Saldo en Inmovilizado año n	Subvenciones	Subvenciones pendientes	Saldo inmovilizado neto subvenciones
-----	---------	---------	--------------------------------	-------------------------------	-------------	--------------	-----------	-------	-----------------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------------

Los datos a 31/12/2005 y a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_28\_COD\_DIS\_2007.txt siguiendo el formato de declaración realizado con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
AÑO	Código de tipo numérico con longitud 4, correspondiente al ejercicio al que se refieren las cantidades informadas. Según lo visto en el apartado Segundo.4, párrafo a) de la Circular, se utilizará este formulario para declarar los datos correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006, incluyéndose en cada formulario solicitado la información de todos los años solicitados	Number(4)
COD DIS	Código del Distribuidor (ver Tabla I Anexo II).	Varchar2 6
COD CTA	Código de la cuenta de gastos o ingresos (ver Tabla 12 Anexo II)	Varchar2 8
Amortización acumulada año n-1	Amortización acumulada en el ejercicio anterior, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Saldo en Inmovilizado año n-1	Saldo del ejercicio anterior, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Inversiones	Inversiones o dotaciones del año, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Amortización n	Amortización realizada en el año n, en euros, con dos decimales	Number(11,2)
Traspasos n	Aumentos y disminuciones por transferencias y traspasos, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Bajas n	Salidas, bajas o reducciones, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Saldo en Inmovilizado año n	Saldo del inmovilizado en el ejercicio actual, en euros, con dos decimales	Number(11,2)
Subvenciones	Subvenciones recibidas, en euros, con dos decimales	Number(11,2)
Subvenciones pendientes n	Subvenciones recibidas, pendientes de aplicar en año n, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Saldo inmovilizado neto subvenciones n	Saldo del inmovilizado en el ejercicio actual neto de subvenciones aplicadas, en euros, con dos decimales	Number(11,2)

**FORMULARIO 28bis**  
**INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA QUE PERMITE ESTIMAR LOS COSTES A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS**

**INMOVILIZADO BRUTO Y NETO DE LOS ACTIVOS RECIBIDOS DE TERCEROS**

Año	Cod_Dis	Cod_Cta	Amortización acumulada año n-1	Saldo en Inmovilizado año n-1	Altas	Bajas	Saldo en Inmovilizado año n
-----	---------	---------	--------------------------------	-------------------------------	-------	-------	-----------------------------

Los datos a 31/12/2005 y a 31/12/2006 se declararán en fichero de nombre CIR1\_2007\_28bis\_COD\_DIS\_2007.txt siguiendo el formato de declaración realizado con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Año	Código de tipo numérico con longitud 4, correspondiente al ejercicio al que se refieren las cantidades informadas. Según lo visto en el apartado Segundo.4, párrafo a) de la Circular, se utilizará este formulario para declarar los datos correspondientes a los ejercicios 1996 a 2004, incluyéndose en un solo formulario la información de todos los años solicitados	Number(4)
Cod_Dis	Código del Distribuidor (ver Tabla I Anexo II).	Varchar2,6
Cod_Cta	Código de la cuenta de gastos o ingresos (ver Tabla 12 Anexo II)	Varchar2,8
Amortización acumulada año n-1	Amortización acumulada del inmovilizado recibido en el ejercicio anterior, en euros, con dos decimales	Number(11,2)
Saldo en Inmovilizado año n-1	Saldo del ejercicio anterior del inmovilizado recibido, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Altas n	Altas en el año n, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Bajas n	Salidas, bajas o reducciones, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)
Saldo en Inmovilizado año n	Saldo en inmovilizado recibido en el año n, en euros, con dos decimales.	Number(11,2)

**FORMULARIO 29**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE SUBESTACIONES DE TRANSPORTE**  
**SUBESTACIONES FUENTES DE DISTRIBUCIÓN**

Subestación	CINI	Denominación	Coord. UTM			Municipio	Provincia	Año declarado
			X	Y	Z			

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_29\_COD\_DIS\_2007\_1.txt y a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_29\_COD\_DIS\_2007\_1.txt siguiendo el formato de declaración realizado con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Subestación	Código de subestación	Varchar2 20
CINI	Cód. Id. Normalizada Instalaciones	Varchar2 7
Denominación		Varchar2 20
Coordenadas UTM	X	Number(15,3)
(Península huso 30, Canarias huso 28, Balears huso 31)	Y	Number(15,3)
	Z <sup>66</sup>	Number(15,3)
Municipio	Código de municipio INE (a fecha 01/01/2005)	Varchar2 4
Provincia	Código de provincia INE	Varchar2 2
Año de incorporación		Number(4)

<sup>66</sup> La cota (coordenada Z) será calculada por la Comisión Nacional de Energía a partir de las coordenadas X e Y facilitadas por las compañías.

**FORMULARIO 29bis**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE SUBESTACIONES DE TRANSPORTE**  
**COMPOSICIÓN DE SUBESTACIONES FUENTES DE DISTRIBUCIÓN - PARQUES**

Subestación	Nudo	Tensión del parque
-------------	------	--------------------

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_29bis\_COD\_DIS\_2007\_1.txt y a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_29bis\_COD\_DIS\_2007\_1.txt siguiendo el formato de declaración realizado con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Subestación	Código de subestación	Varchar2 20
Nudo	Código de nudo	Varchar2 20
Tensión del parque	kV	Number(7,3)

**FORMULARIO 30**  
**INFORMACIÓN RELATIVA AL INVENTARIO DE SUBESTACIONES DE TRANSPORTE**  
**COMPOSICIÓN DE SUBESTACIONES FUENTES DE DISTRIBUCIÓN - MÁQUINAS**

Subestación	Máquina	Nudo lado baja	Potencia instalada de la máquina	Tasa de fallo		Tiempo de reparación			Estado de funcionamiento	Año de instalación
				min	esp	mín	esp	máx		

Los datos a 31/12/2005 se declararán en fichero de nombre CIRI\_2007\_30\_COD\_DIS\_2007\_1.txt y a 31/12/2006 en fichero de nombre CIRI\_2007\_30\_COD\_DIS\_2007\_1.txt siguiendo el formato de declaración realizado con ocasión de la Circular 1/2006.

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL*
Subestación	Código de subestación	varchar 20
Máquina	Código de máquina	varchar 20
Nudo lado baja	Código de nudo	varchar 20
Potencia instalada de la máquina	MVA	Number(8,3)
Tasa de fallo	Mínima	Number(6,3)
	Esperada	Number(6,3)
	Máxima	Number(6,3)
Tiempo de reparación	Mínimo	Number(5,2)
	Esperado	Number(5,2)
	Máximo	Number(5,2)
Año declarado		Number 4
Estado de funcionamiento	0: en reserva fría; 1: en funcionamiento	Char 1
¿Es propiedad de REE o Inalta?	0: no; 1: sí <sup>67</sup>	Char 1

<sup>67</sup> Verdadero tanto si es propiedad de REE como si es propiedad de Inalta.



**FORMULARIO 31**  
**EMISIÓN DE NOTAS JUSTIFICATIVAS**

<b>Subestación</b>	Cod_dis	Cod_nota	Nombre del Fichero de Notas

**Descripción de Campos**

Campo	Información y/o unidades	Código SQL
Año	Año correspondiente del informe	Number(4)
Cod_dis	Código del Distribuidor (ver Tabla I Anexo II).	Varchar2 6
Cod_nota	Código que identificará a la nota	Varchar2 11
Nombre del Fichero de Notas	Nombre del fichero que va a contener las notas enviadas por la empresa	Varchar2 15

## ANEXO V

## ARCHIVOS A REMITIR A LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Toda la información que se solicita en los Formularios del Anexo IV, se declarará a la Comisión Nacional de Energía a través de la presentación de los siguientes ficheros.

**Ficheros para el envío de la información contenida en cada Formulario**

Los agentes detallados en el párrafo 1 del apartado Primero de la Circular deberán entregar en soporte informático los archivos denominados como a continuación se detalla:

Siendo:

CODDIS = Código del Distribuidor que envía la información (Tabla I Anexo II).

Los agentes detallados en el párrafo 2 del apartado Primero de la circular deberán entregar en soporte informático los archivos denominados como a continuación se detalla:

NOMBRE DE LOS FICHEROS	
CIRI_2007_29	RI-000_2007_1.txt
CIRI_2007_29bis	RI-000_2007_1.txt
CIRI_2007_30	RI-000_2007_1.txt
CIRI_2007_29	RI-000_2007_2.txt
CIRI_2007_29bis	RI-000_2007_2.txt
CIRI_2007_30	RI-000_2007_2.txt

NOMBRE DE LOS FICHEROS A ENTREGAR CON DATOS SEPARADOS POR AÑO	
CIRI_2007_1	COD DIS 2007 1.txt
CIRI_2007_2	COD DIS 2007 2.txt
CIRI_2007_3	COD DIS 2007 3.txt
CIRI_2007_4	COD DIS 2007 4.txt
CIRI_2007_5	COD DIS 2007 5.txt
CIRI_2007_6	COD DIS 2007 6.txt
CIRI_2007_7	COD DIS 2007 7.txt
CIRI_2007_8	COD DIS 2007 8.txt
CIRI_2007_9	COD DIS 2007 9.txt
CIRI_2007_10	COD DIS 2007 10.txt
CIRI_2007_11	COD DIS 2007 11.txt
CIRI_2007_12	COD DIS 2007 12.txt
CIRI_2007_13	COD DIS 2007 13.txt
CIRI_2007_13bis	COD DIS 2007 13bis.txt
CIRI_2007_14	COD DIS 2007 14.txt
CIRI_2007_14bis	COD DIS 2007 14bis.txt
CIRI_2007_15	COD DIS 2007 15.txt
CIRI_2007_16	COD DIS 2007 16.txt
CIRI_2007_17	COD DIS 2007 17.txt
CIRI_2007_18	COD DIS 2007 18.txt
CIRI_2007_19	COD DIS 2007 19.txt
CIRI_2007_20	COD DIS 2007 20.txt
CIRI_2007_26	COD DIS 2007 26.txt
CIRI_2007_27	COD DIS 2007 27.txt

NOMBRE DE LOS FICHEROS A ENTREGAR CON DATOS AGRUPADOS POR AÑO	
CIRI_2007_4	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_5	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_7	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_8	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_21	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_22	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_23	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_24	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_25	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_28	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_28bis	COD DIS 2007.txt
CIRI_2007_31	COD DIS 2007.txt